

تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

این کاتالوگ از سایت تاسیسات دات کام (Tasisat.com) دانلود


شده است. برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با بقیه

محصولات به وبسایت [تاسیسات دات کام](https://Tasisat.com) به آدرس

<https://Tasisat.com> مراجعه کنید. مشاورین شما در [تاسیسات دات کام](https://Tasisat.com)

تا انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.

[برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید](#)

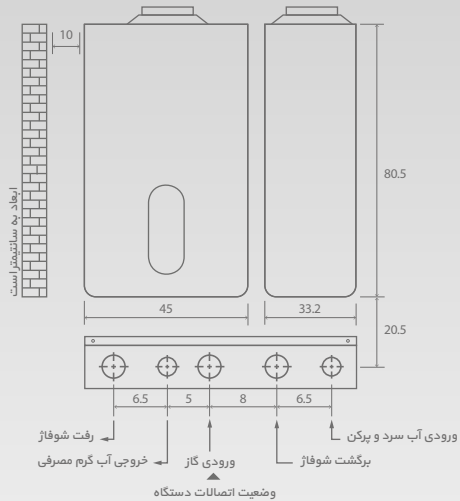

وضعیته اتصالات دستگاه



Benessere Pro

| مشخصات فنی | واحد | Benessere Pro |
|---------------------------------|--------------------|----------------|
| ظرفیت حرارتی ورودی | kW kcal/hr | 31.3 26,900 |
| ظرفیت حرارتی خروجی | kW kcal/hr | 29 25,000 |
| حداکثر دمای آب مدار گرمایش | °C | 90 |
| حداکثر دمای آب مدار آب گرم | °C | 63 |
| حداقل فشار آب راه انداز | bar | 0.15 |
| حداکثر ارتفاع پمپ | m.w.c | 5 |
| ظرفیت منبع انبساط | lit | 8 |
| قطر لوله های مدار گرمایش | inch | ¾ |
| قطر لوله های آب گرم و سرد | inch | ½ |
| قطر لوله ورودی گاز | inch | ¾ |
| میزان مصرف گاز طبیعی* | m ³ /hr | 3.32 |
| جریان آب گرم مصرفی در ΔT= 25 °C | lit/min | 16.2 |
| جریان آب گرم مصرفی در ΔT= 30 °C | lit/min | 13.85 |
| قطر دودکش | cm | 15 |
| وزن خالص | kg | 32 |
| ابعاد | w | 450 |
| | h | 740 |
| | d | 332 |

برق مورد نیاز 1ph-220V-50 Hz

* میزان مصرف گاز طبیعی اعلام شده، در حالت حداکثر توان کارکرد دستگاه می باشد.

با توجه به شرایط آب و هوایی، موقعیت ساختمان و مصالح مصرفی، قابل استفاده برای واحدهای تا ۲۵۰ مترمربع

محفظه احتراق باز

آب گرم فوری، دائم و فراوان

مجهز به معتبرترین قطعات استاندارد اروپایی:

- پمپ سیرکولاتور سه سرعته با کنترل های خودکار پیش گیرانه
 - شیر سه طرفه خودکار ایتالیایی
 - دو مبدل حرارتی گرمایش و آب گرم مصرفی ایتالیایی با کمترین میزان رسوب گیری
 - مجهز به سیستم های پیشرفته الکترونیکی و مکانیکی:
 - مشعل اتمسفریک با سیستم جرقه زن خودکار
 - سیستم آیونایز حفاظت از شعله
 - سیستم ایمنی تخلیه گازهای ناشی از احتراق
 - سیستم کنترل میکروپروسسوری عملکرد دستگاه و عیب یاب الکترونیکی
 - سیستم ضد یخ زدگی
 - سیستم ضد گریز پمپ
 - سیستم واکنش سریع و رفاه
 - سیستم ایمنی کنترل حداقل و حداکثر فشار آب مدار گرمایش
 - سیستم ایمنی محدودکننده حداکثر دمای آب مدار گرمایش
 - سیستم احتراق آهسته و تنظیم خودکار جریان گاز
 - سیستم ضد نوسان دمای آب گرم مصرفی
 - سیستم بای پس خودکار
 - سیستم پرکن نیمه خودکار دستی
 - سیستم کنترل هوشمند مدار گرمایش و آب گرم مصرفی
 - سیستم هواگیری خودکار
 - نمایشگر دیجیتال دما، فشار، کدهای عیب یابی و وضعیت های کاری مختلف دستگاه
- قابلیت اتصال به ترموستات اتاقی و ترموستات ایمنی دمای سیستم گرمایش از کف
- قابلیت اتصال به حسگر دمای محیط بیرونی به منظور کنترل لحظه به لحظه دمای محیط، متناسب با تغییرات دمای محیط بیرون
- قابلیت برنامه ریزی هفتگی
- قابلیت تغییر برنامه کاری و تنظیمات دستگاه
- راندمان بالا، برابر با ۹۳%

تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

این کاتالوگ از سایت تاسیسات دات کام (Tasisat.com) دانلود

شده است. برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با بقیه

محصولات به وبسایت [تاسیسات دات کام](https://Tasisat.com) به آدرس

<https://Tasisat.com> مراجعه کنید. مشاورین شما در [تاسیسات دات کام](https://Tasisat.com)

تا انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.

[برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید](#)