

این کاتالوگ از سایت تاسیسات دات کام ([tasisat.com](https://Tasisat.com)) دانلود


شده است. برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با بقیه

محصولات به وبسایت [تاسیسات دات کام](#) به آدرس

مراجعه کنید. مشاورین شما در [تاسیسات دات کام](https://Tasisat.com)

تا انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

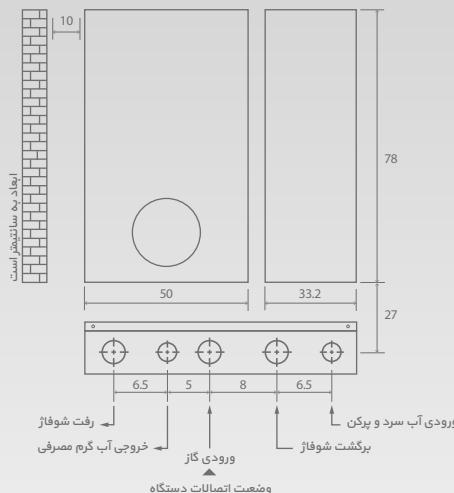

مشخصات فنی	واحد	Optima Alta 35C
ظرفیت حرارتی ورودی	kW kcal/hr	34.8 29,900
ظرفیت حرارتی خروجی	kW kcal/hr	33.9 29,200
حداکثر دمای آب مدار گرمایش	°C	90
حداکثر دمای آب مدار آب گرم	°C	60
حداقل فشار آب راه انداز	bar	0.15
حداکثر ارتفاع پمپ	m.w.c	6
ظرفیت منبع انرساط	lit	10
قطر لوله های مدار گرمایش	inch	¾
قطر لوله های آب گرم و سرد	inch	½
قطر لوله ورودی گاز	inch	¾
میزان مصرف گاز طبیعی *	m³/hr	3.68
جریان آب گرم مصرفی در $\Delta T = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	lit/min	20
جریان آب گرم مصرفی در $\Delta T = 30\text{ }^{\circ}\text{C}$	lit/min	16.6
لوله داخلی	cm	6
لوله خارجی	cm	10
وزن خالص	kg	47
w	mm	500
h		780
d		332
ابعاد		

برق موردنیاز 1ph-220V-50 Hz

*

میزان مصرف کارطبیعی اعلام شده، در حالت حداکثر توان کارکرد دستگاه می باشد.

دربیچ شوواز چالشی، بازتابی بخش ارزیزی جریانی که از طریق دودکش خارج می شود، باعث افزایش اندامان شده و در نتیجه میزان سوخت مصرفی کاهش می یابد. این بخش ارزیزی در شووازهای معمولی مورد استفاده قرار نمی گیرد، همینین این مدل به دلیل این بخش ارزیزی در دودکش دو جداره، همای لام برای اختراق را از پهی ایجاد به دستگاه برساند و گازهای از اختراق را نزدیک فناوری آزاد هدایت ننماید. بدین ترتیب کیفیت هوای محل نصب نیز حفظ می گردد.

Optima Alta 35C

با توجه به شرایط آب و هوایی، موقعیت ساختمان و مصالح مصرفی، قابل استفاده برای واحدهای تا ۱۰۰ مترمربع

فن دار محفوظه احتراق بسته

آب گرم فوری، دامن و فراوان

تجهیزه معترضین قطعات استاندارداروپاییا:

- پمپ سیرکولاتور سه سرعته با کنترل های خودکار پیش گیرانه

- شیرسسه طرفه خودکار ایتالیا

- دو مبدل حرارتی گرمایش و آب گرم مصرفی ایتالیا با کنترن میزان رسوب گیری

فن آوری چگالشی جهت افزایش راندمان دستگاه

تجهیزه سیستم های پیشرفته الکترونیکی و مکانیکی:

- مشعل اتمسفریک با سیستم جرقه زن خودکار

- سیستم ایمنی تخلیه آب چکایده

- سیستم ایمنی تخلیه گازهای ناشی از احتراق

سیستم کنترل میکروپرسوسوری عملکرد دستگاه

- سیستم عیب یاب الکترونیکی

- سیستم ضد خنده

- سیستم ضد گریپ ایز پمپ و شیرسسه طرفه

- سیستم ایمنی کنترل حداقل و حداکثر فشار آب مدار گرمایش

سیستم ایمنی محدود کننده جداکثر دمای آب مدار گرمایش

- سیستم ضد نوسان دمای آب گرم مصرفی

- سیستم احتراق آهسته

- سیستم بای پس خودکار

- سیستم تنظیم خودکار جریان گاز

- سیستم هواکنی خودکار

قابلیت اتصال به ترمومترات اتاقی

راندمان بالا، بیش از ۱۵٪

این کاتالوگ از سایت تاسیسات دات کام ([tasisat.com](https://Tasisat.com)) دانلود

شده است. برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با بقیه

محصولات به وبسایت [تاسیسات دات کام](#) به آدرس

مراجعه کنید. مشاورین شما در [تاسیسات دات کام](https://Tasisat.com)

تا انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.

[برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید](#)