

تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

این کاتالوگ از سایت تاسیسات دات کام (Tasisat.com) دانلود

شده است. برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با بقیه

محصولات به وبسایت [تاسیسات دات کام](https://Tasisat.com) به آدرس

<https://Tasisat.com> مراجعه کنید. مشاورین شما در [تاسیسات دات کام](https://Tasisat.com)


تا انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.

[برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید](#)


ایران رادیاتور

به ماد لگرم باشید

پکیج زمینی (مخزن دار)

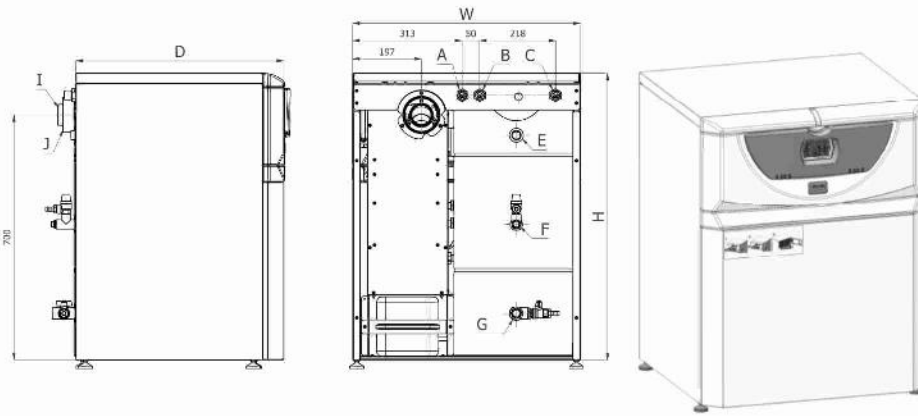


مشخصات هیدرولیکی
MSL 12/5-3

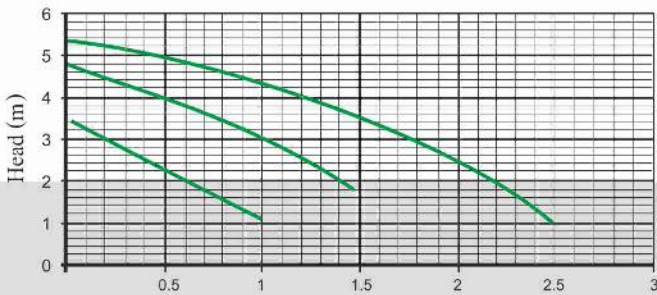

منحنی عملکرد پمپ اولیه مدار شوقاژ

RS 15/6 Compact Ku

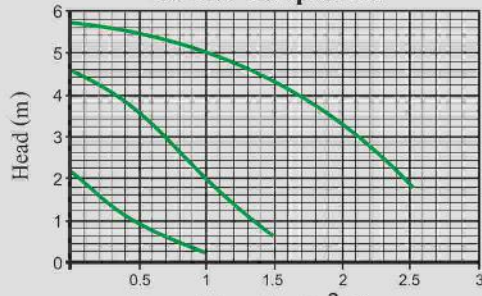

منحنی عملکرد پمپ ثانویه مدار شوقاژ

۲۴ ماه ضمانت
نصب رایگان

- A = G3/4" اتصال گاز
- B = G3/4" برگشت شوقاژ
- C = G3/4" رفت شوقاژ
- E = G3/4" خروجی آبگرم مصرفی
- F = G1/2" شیر اطمینان آبگرم مصرفی
- G = G3/4" آبسرد ورودی
- I = Ø60 mm جدار داخلی دودکش
- J = Ø100 mm جدار خارجی دودکش

قابلیت های پکیج زمینی Z36FF

- راندمان حرارتی بالا
- کم صدا
- دارای مخزن ذخیره آبگرم مصرفی تمام استیل با ظرفیت ۵۰ لیتر
- دارای صفحه نمایشگر دیجیتال و برد الکترونیک مجهز به سیستم عیب یاب هوشمند
- دارای سیستم های حفاظتی ضد یخ زدگی، ضد گریباز پمپ و شیر سه راهه و باکتری زدایی آبگرم مصرفی
- بهره گیری از سیستم اولیه و ثانویه در مدار لوله کشی دستگاه
- دارای پمپ جداگانه سیستم شوقاژ به منظور عملکرد بهینه در سیستم گرمایش از کف و داکت اسپیلیت
- عدم استفاده از هوای داخل محیط با توجه به بسته بودن محفظه احتراق
- قابل اطمینان و با دوام
- استفاده از قطعات مرغوب اروپایی
- قابلیت اتصال به سیستم های برنامه ریزی هفتگی و ترموستات اتاقی

پکیج زمینی ایران رادیاتور

Z36FF	UNIT	مشخصات فنی
۱۵۵-۳۸	kW	ظرفیت حرارتی ورودی
۱۳۵-۳۶	kW	ظرفیت حرارتی خروجی
۳	bar	ماکزیمم فشار مدار شوقاژ
۸۵	°C	ماکزیمم دمای مدار شوقاژ
۳۵	°C	مینیمم دمای مدار شوقاژ
۳	bar	فشار تخلیه شیر اطمینان مدار شوقاژ
۱۲	Lit	ظرفیت - منبع انبساط مدار شوقاژ
۰/۷	bar	فشار اولیه
۲	Lit	ظرفیت - منبع انبساط مدار آبگرم مصرفی
۳/۵	bar	فشار اولیه
۳۶	kW	ظرفیت حرارتی اسمی آبگرم مصرفی $\Delta T = 30^{\circ}C$
۲۱	Lit/min	دبی جریان آبگرم مصرفی با اختلاف دمای $30^{\circ}C$
۶	bar	فشار تخلیه شیر اطمینان مدار آبگرم مصرفی
۵۰	Lit	ظرفیت منبع آبگرم
۹۲/۹	%	راندمان
۸۶	m³/h	میزان هوای تازه مورد نیاز احتراق
۱۱۰	°C	دمای متوسط محصولات احتراق
۳۰/۸	g/s	دبی جرمی محصولات احتراق
نک فاز	V	جریان برق (220V/50Hz)
۲۴۰	W	مصرف برق (220V/50Hz)
۲	A	فیوز
۴۴	IP	حفاظت الکتریکی
۸۹	kg	وزن خالص
۱۴۶	kg	وزن ناخالص (آبگیری شده)
۶۵۰	mm	W
۸۲۰	mm	H
۵۹۵	mm	D

تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

این کاتالوگ از سایت تاسیسات دات کام (Tasisat.com) دانلود

شده است. برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با بقیه

محصولات به وبسایت تاسیسات دات کام به آدرس

<https://Tasisat.com> مراجعه کنید. مشاورین شما در تاسیسات دات کام

تا انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید