

تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

این کاتالوگ از سایت تاسیسات دات کام ([tasisat.com](https://Tasisat.com)) دانلود

شده است. برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با بقیه

محصولات به وبسایت [تاسیسات دات کام](https://Tasisat.com) به آدرس

<https://Tasisat.com> مراجعه کنید. مشاورین شما در [تاسیسات دات کام](https://Tasisat.com)

تا انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

مشخصات فنی بویلر توربو

TURBO Technical Information

از ظرفیت ۲۳۳,۰۰۰ تا ۵۶۰,۰۰۰ کیلوکالری بر ساعت

شوفازکار، راه حل گرمایش انواع ساختمانها

حمل و نقل

این دیگها به راحتی به صورت پره ای قابل حمل توسط دو نفر بوده و در ساختمان هایی که مرکز تولید انرژی گرمایشی در طبقات پایین واقع گردیده اند، این قابلیت را به ساکنین می دهد که دیگها را پس از اتمام عملیات ساختمانی به موتورخانه منتقل نمایند. همچنین با توجه به قابلیت مذکور، تعمیرات دوره ای یا تعویض در اثر عوامل احتمالی بدون دغدغه انجام می گردد.

موارد مصرفی و کاربری

دیگ های توربو شرکت صنعتی شوفازکار انتخابی مطمئن و کارا، جهت گرمایش مرکزی ساختمان ها و تولید آب گرم بهداشتی است. این دیگها با سیستم های مدیریت انرژی ساختمانها (BMS) سازگار بوده و همچنین به راحتی قابل هم بندی با سیستم های انرژی خورشیدی می باشند.

نحوه عملکرد دیگ

این دیگ در موتورخانه های حرارتی جهت تولید گرمایش فضا و گرمایش آب گرم و همچنین تغذیه حرارت به ژنراتور چیلرهای تک اثره آب گرم فعالیت می نماید.
بدیهی است که نصب چند دستگاه دیگ توربو می تواند متراژ مورد بهره برداری را - با توجه به تعداد دیگ نصب شده - افزایش دهد. همچنین ایده نصب چند دستگاه دیگ، خود از اصول بهینه سازی انرژی بوده و همواره سوخت کمتری نسبت به یک دیگ بزرگ مصرف می نماید.



مدل دیگ	واحد	Turbo-8	Turbo-9	Turbo-10	Turbo-11	Turbo-12	Turbo-13	Turbo-14	Turbo-15
تعداد پره‌ها	Pcs	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵
ظرفیت حرارتی	Kw	۲۸۳	۳۳۶	۳۸۸	۴۴۱	۴۹۵	۵۳۶	۵۹۹	۶۵۱
	Kcal/hr	۲۴۳,۰۰۰	۲۸۹,۰۰۰	۳۳۴,۰۰۰	۳۷۹,۰۰۰	۴۲۶,۰۰۰	۴۶۱,۰۰۰	۵۱۵,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰
	btu/hr	۹۶۶,۰۰۰	۱,۱۴۶,۰۰۰	۱,۳۲۴,۰۰۰	۱,۵۰۵,۰۰۰	۱,۶۸۹,۰۰۰	۱,۸۲۹,۰۰۰	۲,۰۴۴,۰۰۰	۲,۲۲۱,۰۰۰
حجم آب‌گیری دیگ	Lit.	۱۳۱	۱۴۷	۱۶۳	۱۷۹	۱۹۵	۲۱۱	۲۲۷	۲۴۳
قطر دهانه دودکش دیگ	mm	۳۰۰			۴۰۰				
حجم محفظه احتراق	m ³	۰/۲۶۶۴	۰/۲۹۹۷	۰/۳۳۳	۰/۳۶۶۳	۰/۳۹۹۶	۰/۴۳۲۹	۰/۴۶۶۲	۰/۴۹۹۵
سایز اتصالات ورود و خروج دیگ	DN (")	۳							
قطر دهانه مشعل‌گیر	mm	۱۴۴			۱۸۵				
طول دیگ	mm	۱۵۶۱	۱۷۱۴	۱۸۶۷	۲۰۲۰	۲۱۷۳	۲۳۲۶	۲۴۷۹	۲۶۳۲
عرض و ارتفاع دیگ	mm	۷۲۵ × ۱۱۲۱							
وزن خالص دیگ	kg	۹۲۰	۱۰۲۲	۱۱۲۴	۱۲۲۶	۱۳۲۷	۱۴۲۹	۱۵۳۱	۱۶۳۳
حداکثر دمای کاری مجاز	°C	۱۰۵							
حداکثر فشار کاری مجاز	Bar	۴							
نوع سوخت گازی	گاز طبیعی (گاز شهری)								
نوع سوخت مایع	گازوئیل								

شوفازکار، گرم و ماندگار

جنس دیگ

مقاومت بدنه و فشار کار


گواهی‌نامه‌های استاندارد و مدت گارانتی

طراحی دیگ‌های توربو

-

سرویس‌های دوره‌ای

تصویر شماتیک زیر، نحوه نصب دیگ در موتورخانه را به صورتی ساده نشان می دهد:

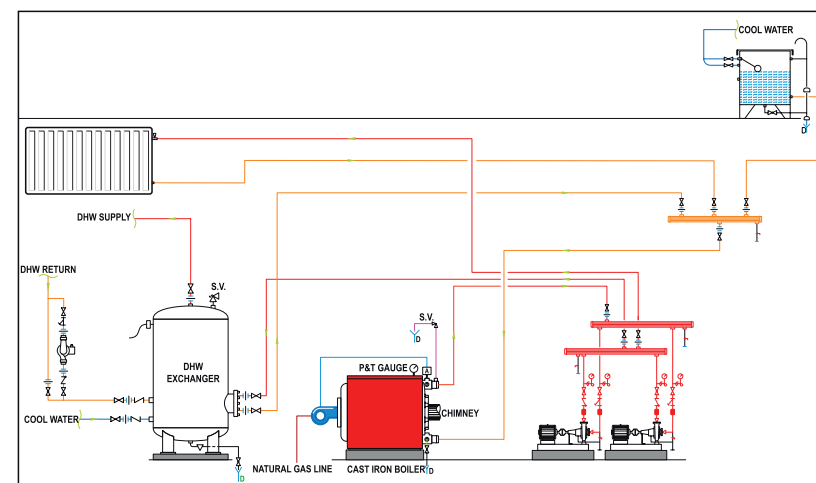

تاسیسات دات کام: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنلاین تاسیسات

این کاتالوگ از سایت تاسیسات دات کام ([tasisat.com](https://Tasisat.com)) دانلود

شده است. برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با بقیه

محصولات به وبسایت [تاسیسات دات کام](https://Tasisat.com) به آدرس

<https://Tasisat.com> مراجعه کنید. مشاورین شما در [تاسیسات دات کام](https://Tasisat.com)

تا انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید