

ایزو توپن




سسونیه دوال

پکیج دیواری گاز سوز ایزو توپن
با مخازن ذخیره آب بهداشتی

صرفه جوئی در هزینه ها

 **Tasisat.com**

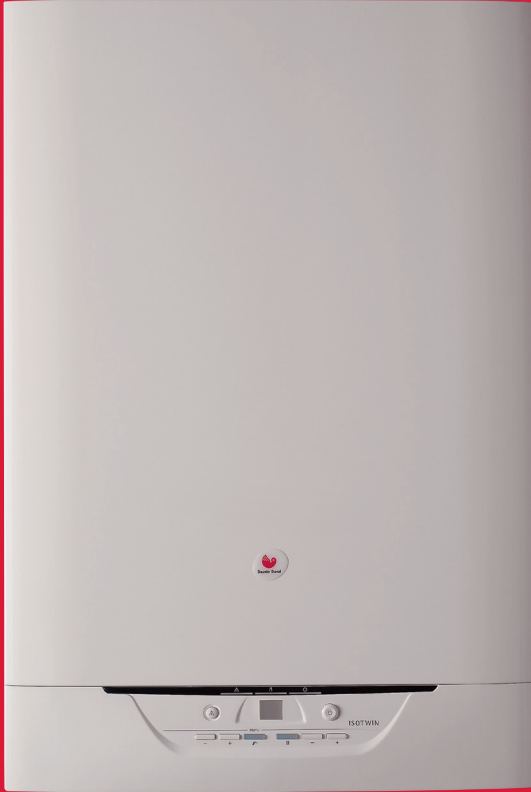

ایزوتوین ؛ پکیجی با مخازن ذخیره آب بهداشتی

آسودگی در تامین آب بهداشتی

به لطف سیستم منمصر به فرد IsoDyn ، فناوری استثنائی سونیه دوال، پکیج ISOTWIN آبگرم بهداشتی فراوان را بدون در نظر گرفتن مِم آب مصرفی و با دمای ثابت در اختیار شما قرار می دهد.

- مقدار فروبی آبگرم با $C \ 30 \Delta T$ ۱۶ لیتر در دقیقه برای مدل ۲۵ کیلو وات و ۳۱ لیتر در دقیقه برای مدل ۳۰ کیلو وات (مدل) مطابق با استاندارد EN 13203 می باشد.
- استفاده همزمان دو شیر مصرف کننده بدون کوچکترین افتلال در دمای فروبی. یعنی استفاده از دو حمام بدون هیچ گونه محدودیت.
- حداکثر زمان بازیابی دمای مخازن ذخیره کمتر از ۵ دقیقه است.

مشخصات فنی

C = دودکش معمولی = F فن دار		
F	C	
TN-LL	TN-LL	TN = گاز طبیعی = LL بوتان / پروپان
۲۹/۶	۲۹/۶	Kw توان خروجی
اطلاعات مدار گرمایشی		
کنترل گاز		
تدریجی	تدریجی	
۲۹/۶	۲۹/۶	Kw (P Max) حداکثر توان مفید خروجی
۵	۱۰/۴	Kw (P Min) حداقل توان مفید خروجی
۳۸ - ۸۰	۳۸ - ۸۰	°C محدوده دمای قابل تنظیم مدار شوفاژ
۱۲	۱۲	I ظرفیت منبع انبساط
۲۷۰	۲۷۰	I حداکثر ظرفیت آبیگری مدار شوفاژ
۳	۳	bar حداکثر فشار قابل تحمل مدار شوفاژ
اطلاعات مدار آب بهداشتی		
کنترل گاز		
تدریجی	تدریجی	
۲۹/۶	۲۹/۶	Kw (P Max) حداکثر توان مفید خروجی
۵	۱۰/۴	Kw (P Min) حداقل توان مفید خروجی
۴۵ - ۶۵	۴۵ - ۶۵	°C محدوده دمای قابل تنظیم آب بهداشتی
۰	۰	l/min دبی راه انداز مدار بهداشتی
۲۰/۳	۲۰/۳	l/min حداکثر دبی آبگرم در $C \ 30 \Delta T$
۱۰	۰/۵-۱۰	bar حداقل/حداکثر فشار آب
۲	۲	I ظرفیت منبع انبساط مدار بهداشتی
۲۱x۲	۲۱x۲	I ظرفیت مخازن ذخیره
۵	۵	min زمان بازیابی دمای مخازن
اطلاعات مدار الکتریکی		
کلاس حفاظتی		
IPX4D	IPX4D	
۲۲۰	۲۲۰	V ولتاژ
۱۸۹	۱۲۳	W حداکثر توان الکتریکی
اطلاعات مرارتی		
Low temperature	Low temperature	RT2005 کلاس دستگاه بر اساس
۹۲/۳	۹۱/۴	% راندمان مفید در توان حداکثر 80/60
۹۱/۳	۹۰/۷	% راندمان مفید در ۳۰% توان - خروجی ۴۰%
قدرت صدا		
۴۱/۹	۳۶/۹	دسیبل میزان صدا در حداکثر قدرت
سیستم تخلیه محصولات افتراق		
-	۱۴۰	mm قطر خروجی دودکش
۶۰/۱۰۰ یا	-	mm قطر مسیر دود و هوا
۰/۵ و ۳/۵	-	m حداقل و حداکثر طول افقی لوله ۶۰/۱۰۰
۰/۵ و ۷	-	m حداقل و حداکثر طول افقی لوله ۸۰/۱۲۵
۱ - ۴	-	m حداقل و حداکثر طول عمودی لوله ۶۰/۱۰۰
۸	-	m حداقل و حداکثر طول عمودی لوله ۸۰/۱۲۸
۶۲ و ۶۵/۵	۵۹ و ۶۲/۵	Kg وزن خالص / ناخالص
۸۹۰/۶۰۰/۴۹۹	۸۹۰/۶۰۰/۴۹۹	mm ابعاد خارجی

آسایشی مثال زدنی

تمامی مدل‌های پکیج ISOTWIN دارای برپوسب دمای پایین (برپوسب دمای Basse) می باشند. همچنین مدل‌های فن دار مجهز به سیستم پیشرفته H-MOD می باشند، این مکانیزم در دما های پایین شعله های مشعل را یک در میان فاموش کرده و قدرت دستگاه را تا ۴ کیلو وات کاهش می دهد.

دو مخزن ذخیره آب بهداشتی در پکیج ، باعث کاهش ابعاد دستگاه گردیده

طراحی پکیج ISOTWIN به گونه ای است که قابل نصب بر روی دیوار بوده و با توجه به میزان آبدمی قابل مقایسه با یک مخزن ذخیره ۱۵۰ لیتری است ، اما با ابعادی بسیار کوچکتر. فقط ۸۹ سانتیمتر ارتفاع و ۶۰ سانتیمتر عرض.

دستگامی پیچیده

رنج گسترده لوازم جانی این دستگاه باعث گردیده تا به راحتی بتوان این دستگاه را جایگزین دیگر مدل‌های سونیه دوال و یا متی برندهای دیگر نمود. با ISOTWIN دسترسی کامل به تمام اجزاء و قطعات جهت تعمیرات فواید داشت و در نهایت پانل صفحه نمایش ساده و کاربردی کار با دستگاه را برای شما آسان می کند.

سایت تاسیسات دات کام بهترین مرجع مشاوره و خرید تاسیسات

 Tasisat.com

☎ 02177655388 ☎ 02177538311
 تهران-طالقانی-بین بهار ☎ www.tasisat.com
 و شریعتی- پلاک 95 ☎ @tasisat.shop

