

Tasisat.com

AUKS
AIR CONDITIONER



کولرهای گازی
سیستم تهویه مطبوع خانگی

آکس


2018

AUKS
AIR CONDITIONER

زندگی هوشمندانه
سرشار از سلامتی

 **Tasisat.com**



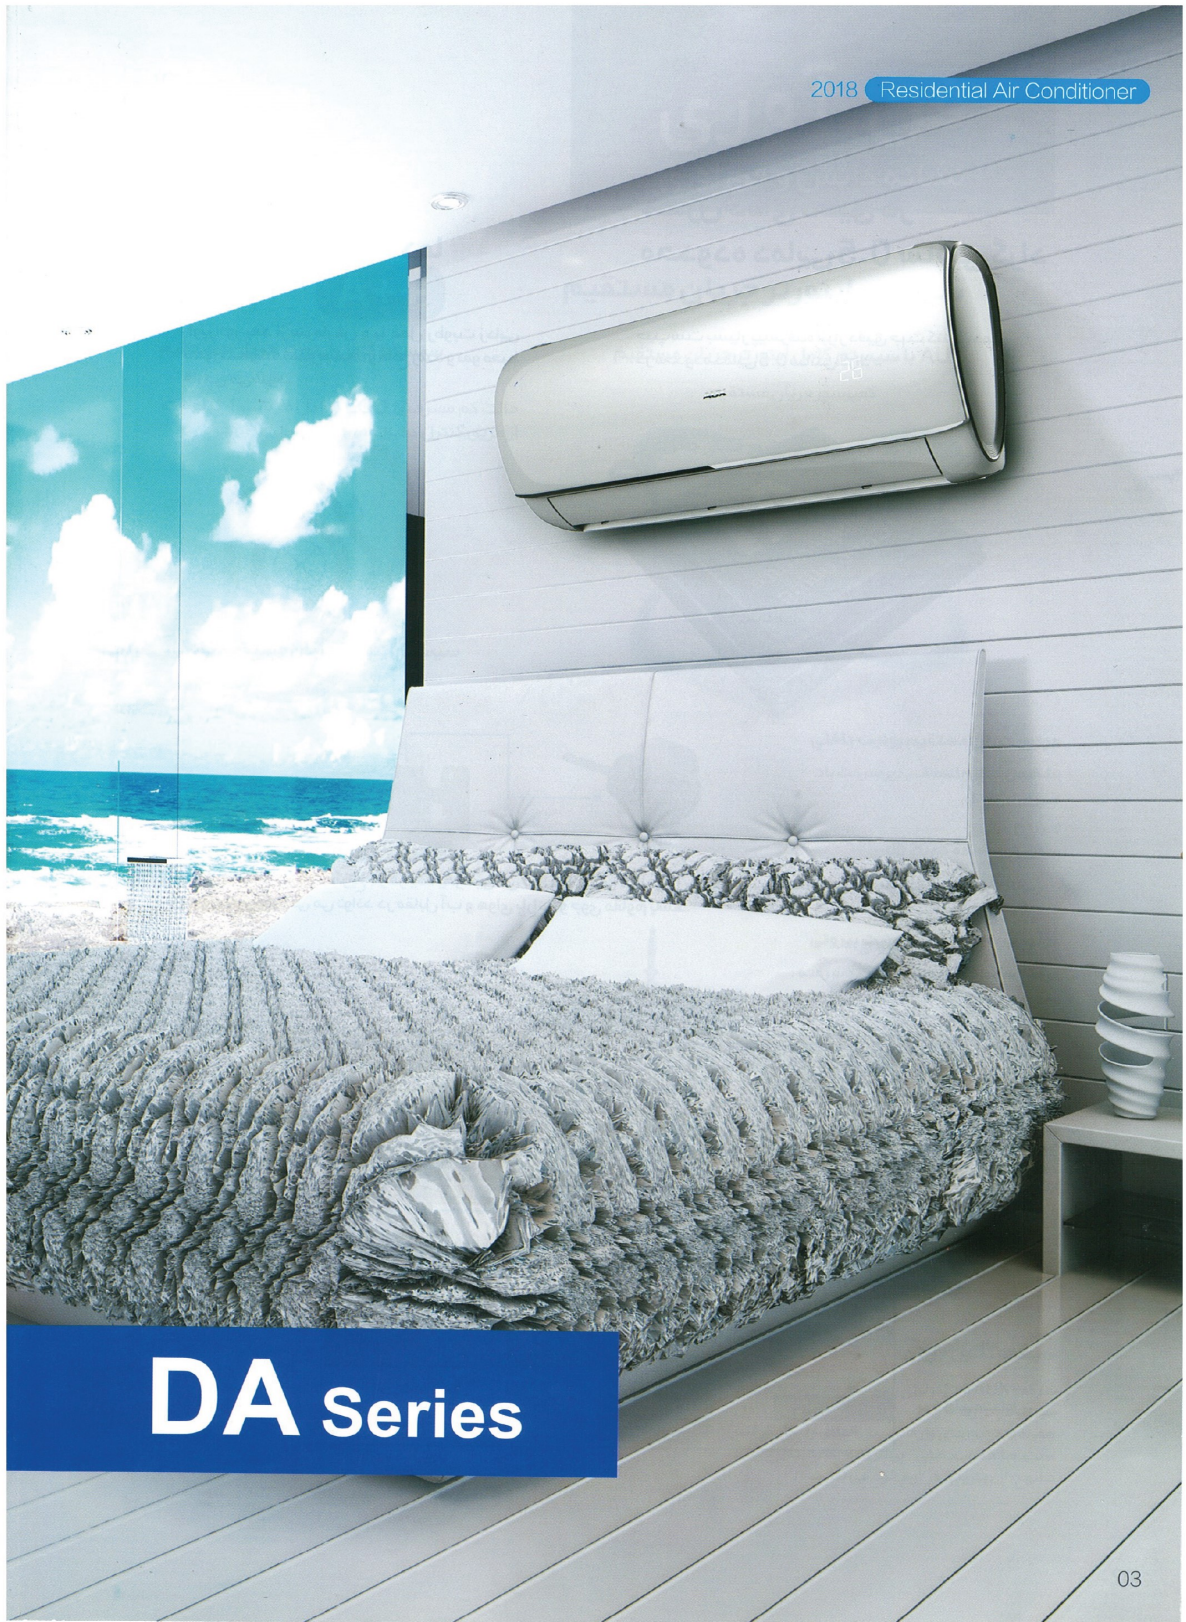

DA Series



ویژگی های بارز

ذخیره کردن زمان و انرژی

هر زمانی که شما می خواهید استفاده کنید .



کمپرسور با رانندگی و بازدهی بالا


کمپرسور با کیفیت بالا ، حرکت با ثبات با کارایی عالی



هوای تازه و مطبوع




تکنولوژی هوای تازه و مطبوع

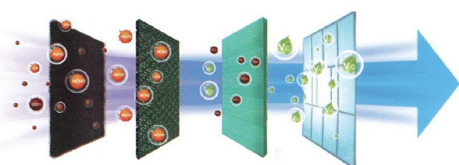

حق انتخاب بیشتر در برنامه های
پخش و سلامت

حافظه قطع برق

مشابه ساختار ذهنی انسان





QD Series



ویژگی های بارز

مصرف 0.5W در حالت انتظار

با طراحی جدید برد، در حالت انتظار W0.5 محصولات AUX مصرف انرژی را از 4 الی 5 W به 0.5 W کاسته و در مقایسه با کولر گازی معمولی مصرف انرژی را بسیار کاهش می دهد.



0.5W



طراحی بسیار آرام

این طراحی صدا را به حداقل رسانده در حالی که به شما اطمینان می دهد که محیطی آرام داشته باشید.



تمیز کاری خودکار

جلوگیری از تولید باکتری




گردش هوا از چهار جهت

جریان هوای 4d به بهبود بخشی پخش جریان هوا کمک نموده و شما احساس بهتری خواهید داشت.



2018 Residential Air Conditioner

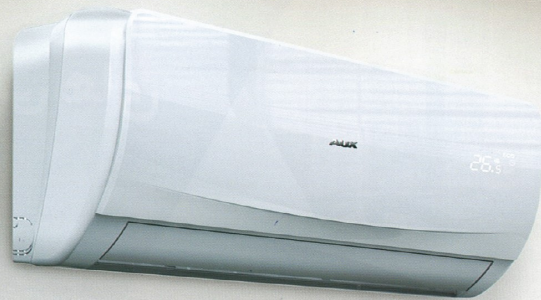

LH Series



ویژگی های بارز

KK Compressor


در شرایط نامساعد و گرم آب و هوایی به خوبی کار می کند.



تکنولوژی
تایلند

عملکرد قابل اطمینان در دمای 60 درجه سانتی گراد

دارای تکنولوژی طراحی بهینه سازی سیستم سرمایشی، تراکم سازی EVU و...

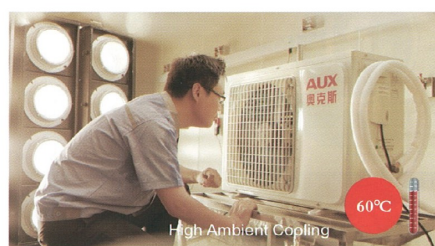


دارای تصفیه هوای قوی

به سرعت گرم کردن یا سرد کردن دمای اتاق می تواند کمک کند.



از دست دادن حداقل میزان سرما

در شرایط گرمای شدید، جریان خنک کنندگی کاهش نداشته و 90 درصد ظرفیت خنک کنندگی نگه داشته می شود.

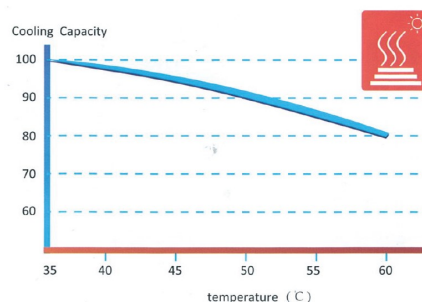



FW Series




ویژگی های بارز

نیاز به کمتر از 150V برای راه اندازی


مناسب برای ناحیه هایی که تامین قدرت و ثبات کافی ندارد.

Super Compressor(150-270V)

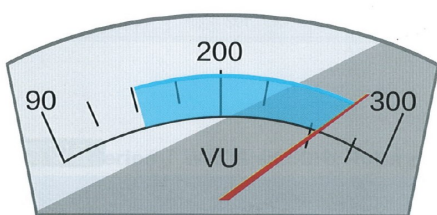


پرتاب تا شعاع 15 متر

در حال حاضر بالاترین پرتاب جریان هوا، برای برند های دیگر 12 متر می باشد.

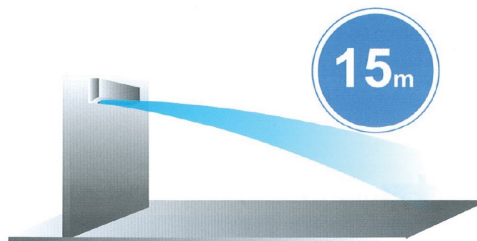


گرم کردن و خنک کردن سریع

خنک کردن سریع در حدود 30 ثانیه
گرمایشی قدرتمند در یک دقیقه
ایجاد فضای مطبوع

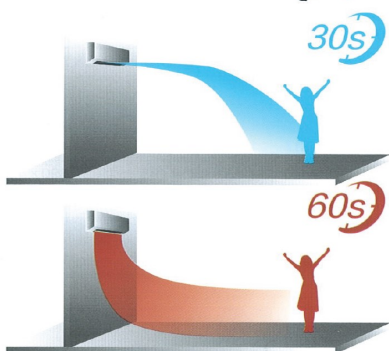

نصب سریع

نصب راحت همراه با هزینه کم

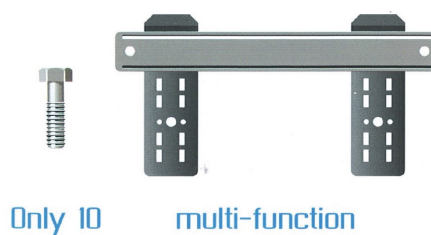

DA-Series / DC Inverter 50Hz R410A

R410A

Model			24K	36K	42K	48K
Performance						
Cooling Capacity		Btu/h	9000	12000	18000	24000
Heating Capacity		Btu/h	9000	12000	18000	24000
EER		W/W	A+	A+	A+	A+
COP		W/W	A+	A+	A+	A+
Air Flow Volume	Indoor	m ³ /h	650	650	1000	1250
Noise Level	Indoor	dB(A)	53	51	57	62
	Outdoor	dB(A)	58	55	63	66
Net Dimension&Net Weight						
WxHxD	Indoor	mm	800 × 300 × 198	800 × 300 × 198	970 × 315 × 235	1100 × 330 × 235
	Outdoor	mm	730 × 545 × 285	730 × 545 × 285	800 × 545 × 315	900 × 700 × 350
Net Weight(Indoor/Outdoor)		Kg	10/26	9/27	14/35	16/49
Packing Dimension&Gross Weight						
WxHxD	Indoor	mm	870 × 370 × 282	870 × 370 × 282	1047 × 385 × 317	1180 × 400 × 317
	Outdoor	mm	850 × 620 × 370	850 × 620 × 370	920 × 620 × 400	1020 × 770 × 430
Gross Weight(Indoor/Outdoor)		Kg	12/31	11/31	17/40	19/54
Loading QTY						
Loading QTY	40H		250	250	192	140

LH-Series / Wall Split 50Hz Piston R22

R22

Model			24K	36K	42K	48K
Performance						
Cooling Capacity		Btu/h	18000	24000	30000	36000
Heating Capacity		Btu/h	—	—	—	—
EER		W/W	B	B	B	B
COP		W/W	—	—	—	—
Air Flow Volume	Indoor	m ³ /h	1100	1250	1600	1600
Noise Level	Indoor	dB(A)	47	48	52	52
	Outdoor	dB(A)	57	59	60	60
Net Dimension&Net Weight						
WxHxD	Indoor	mm	970×315×235	1100 × 330 × 235	1250 × 360 × 253	1250 × 360 × 253
	Outdoor	mm	800 × 690 × 310	900 × 700 × 350	970 × 795 × 370	970 × 795 × 370
Net Weight(Indoor/Outdoor)		Kg	14/54	15/55	16/64	16/68
Packing Dimension&Gross Weight						
WxHxD	Indoor	mm	1047 × 385 × 317	1180 × 400 × 317	1340 × 445 × 355	1340 × 445 × 355
	Outdoor	mm	935 × 760 × 415	1020 × 770 × 430	1105 × 890 × 495	1105 × 890 × 495
Gross Weight(Indoor/Outdoor)		Kg	16/56	19/58	22/69	22/73
Loading QTY						
Loading QTY	40H		165	140	114	114

Remarks

- The above designs and specifications are subject to change due to product improvement without prior notice.
- The noise level data reflect the level in anechoic chamber.

QD-Series / Wall Split 50Hz Rotary R410A

R410A

Model			42K			48K	
Performance							
Cooling Capacity		Btu/h	9000	12000	18000	24000	30000
Heating Capacity		Btu/h	9000	12000	18000	24000	30000
EER		W/W	A	A	A	A	A
COP		W/W	A	A	A	A	A
Air Flow Volume	Indoor	m3/h	540	600	950	1200	1200
Noise Level	Indoor	dB(A)	40	41	46	49	49
	Outdoor	dB(A)	52	53	57	58	58
Net Dimension&Net Weight							
WxHxD	Indoor	mm	800×300×198	800×300×198	970×315×235	1100×330×235	1100×330×235
	Outdoor	mm	660×500×240	730×545×285	800×545×315	900×700×350	900×700×350
Net Weight(Indoor/Outdoor)		Kg	9/25.5	10/29	14/37	16/57	16/57
Packing Dimension&Gross Weight							
WxHxD	Indoor	mm	870×370×282	870×370×282	1047×385×317	1180×400×317	1180×400×317
	Outdoor	mm	780×570×345	850×620×370	920×620×400	1020×770×430	1020×770×430
Gross Weight(Indoor/Outdoor)		Kg	11.5/29	13/33	17/41	19/63	20/63
Loading QTY							
Loading QTY 40H			287	250	192	140	140

FW-Series / Wall Split 50Hz Rotary R410A

R410A

Model			42K			48K	
Performance							
Cooling Capacity		Btu/h	9000	12000	18000	24000	30000
Heating Capacity		Btu/h	9000	12000	18000	24000	30000
EER		W/W	A	A	A	A	A
COP		W/W	A	A	A	A	A
Air Flow Volume	Indoor	m3/h	550	620	850	1200	1200
Noise Level	Indoor	dB(A)	42	43	44	48	49
	Outdoor	dB(A)	51	52	53	58	58
Net Dimension&Net Weight							
WxHxD	Indoor	mm	760×290×210	760×290×210	900×310×225	1082×330×233	1082×330×233
	Outdoor	mm	660×500×240	660×500×240	800×545×315	800×690×310	900×700×350
Net Weight(Indoor/Outdoor)		Kg	8/25	8/25	11/35	16/49.5	16/57
Packing Dimension&Gross Weight							
WxHxD	Indoor	mm	800×345×265	800×345×265	1020×375×305	1155×397×312	1155×397×312
	Outdoor	mm	780×570×345	780×570×345	920×620×400	935×760×415	1020×770×430
Gross Weight(Indoor/Outdoor)		Kg	10.5/29	10/28	13/38	19/54	20/63
Loading QTY							
Loading QTY 40H			300	300	202	158	142

Remarks

- 1.The above designs and specifications are subject to change due to product improvement without prior notice.
- 2.The noise level data reflect the level in anechoic chamber.

LEADING
MORE
COMFORTABLE
LIFE

AUKS
AIR CONDITIONER



 **Tasisat.com**

 **Tasisat.com**

AUKS
AIR CONDITIONER

آدرس : تهران - خیابان آیت الله طالقانی - بین بهار و شریعتی پلاک 95



تلفن تماس : 02177655388 - 02177538311



Website: www.tasisat.com



Mail : info@tasisat.com

