

این کاتالوگ از سایت تاسیسات دات کام ([tasisat.com](https://Tasisat.com)) دانلود

شده است. برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با بقیه




محصولات به وبسایت [تاسیسات دات کام](https://Tasisat.com) به آدرس

<https://Tasisat.com> مراجعه کنید. مشاورین شما در [تاسیسات دات کام](https://Tasisat.com)

تا انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید



- ضریب عملکرد بالا $EER > 4$
- استفاده از کنترل های میکروپرسسوری
- عمر بالای کمپرسور
- نصب آسان، هزینه نگهداری پایین
- استفاده مبرد دوستدار محیط زیست R134a-R410a

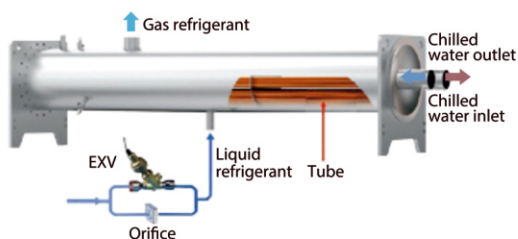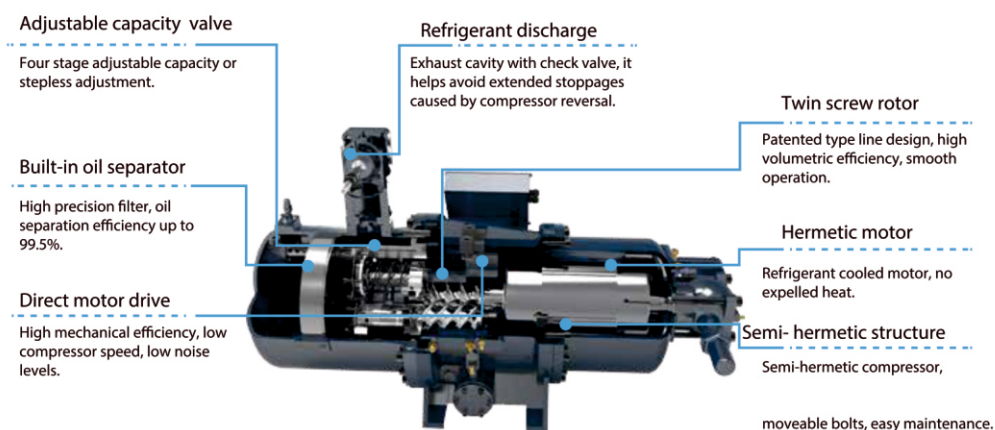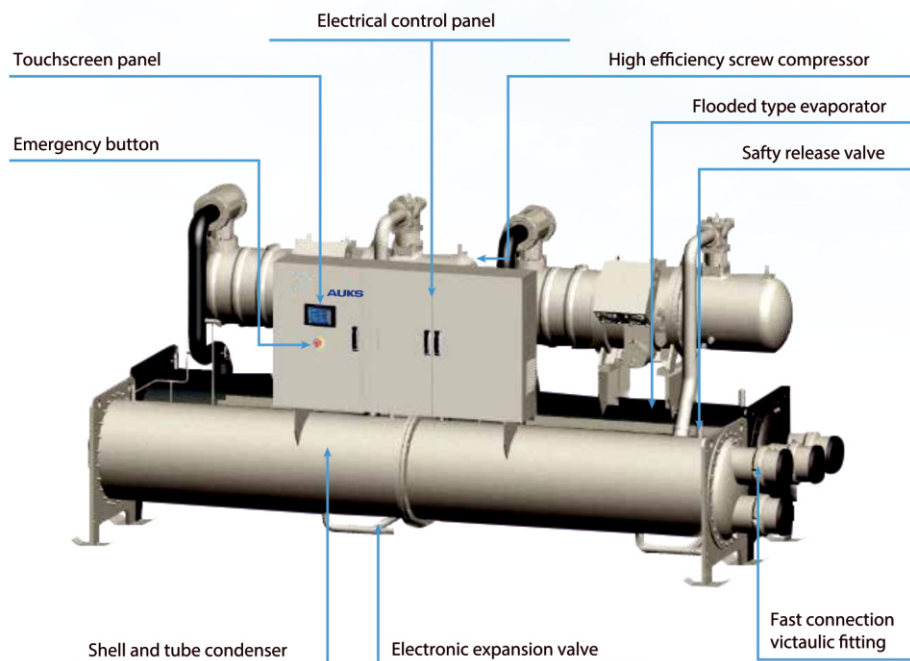

High efficiency shell and tube heat exchanger, 2 path, straight water pipe, easy to clean. Both two side cover can be exchanged to meet customer's requirement for condenser.

چیلر اسکر و آب خنک

Water Cooled Screw Chiller

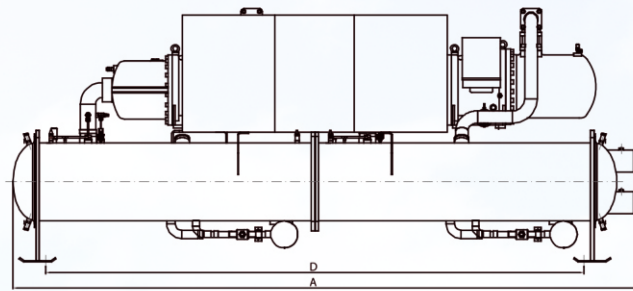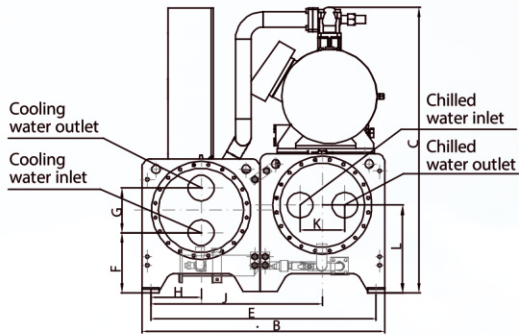

		TLSBL1080/MCK	TLSBL1200/MCF	TLSBL1385/MCF	TLSBL1620/MCF	TLSBL1720/MCF
Cooling capacity	kW	1080	1200	1385	1620	1780
Power input	kW	186	206	238	278	306
COP	kW/kW	5.8	5.82	5.81	5.82	5.81
Semi-hermetic screw compressor						
Circuit A	Quantity	1	1	1	1	1
Circuit B	Quantity	1	1	1	1	1
Oil charge						
Circuit A	L	23	28	28	40	40
Circuit B	L	23	28	28	40	40
Refrigerant	Type	R134a				
Circuit A	kg	170	180	190	210	220
Circuit B	kg	170	180	190	210	220
Control type		EXV+Orifice				
Evaporator	Type	Shell and tube flooded				
Water content	L	350	400	460	520	580
Water flow	m ³ /h	186	206	238	279	306
Pressure drop	kPa	78	79	79	75	76
Max. design pressure	kPa	1000	1000	1000	1000	1000
Connection type		Victaulic coupling				
Water inlet/outlet pipe dim.	mm	200	200	200	200	200
Condenser	Type	Shell and tube				
Water content	L	350	400	460	520	560
Water flow	m ³ /h	232	258	298	348	383
Pressure drop	kPa	88	87	87	85	86
Max. design pressure	kPa	1000	1000	1000	1000	1000
Connection type		Victaulic coupling				
Water inlet/outlet pipe dim.	mm	200	200	200	200	200
Unit length	mm	4600	4600	4600	4800	4800
Unit width	mm	1520	1520	1520	1620	1620
Unit height	mm	2035	2035	2035	2250	2250
Packing length	mm	5000	5000	5000	5000	5000
Packing width	mm	2080	2080	2080	2180	2180
Packing height	mm	2255	2255	2255	2470	2470
Shipping weight	kg	6700	6900	7150	8350	8450
Running weight	kg	7250	7490	7820	9200	9350

این کاتالوگ از سایت تاسیسات دات کام ([tasisat.com](https://Tasisat.com)) دانلود

شده است. برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با بقیه

محصولات به وبسایت [تاسیسات دات کام](https://Tasisat.com) به آدرس

<https://Tasisat.com> مراجعه کنید. مشاورین شما در [تاسیسات دات کام](https://Tasisat.com)

تا انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید