

این کاتالوگ از سایت تاسیسات دات کام (<https://tasisat.com>) دانلود شده است.

برای دانلود کاتالوگ محصولات و مقایسه با سایر محصولات به وبسایت [تاسیسات دات کام](https://tasisat.com)


به آدرس [Tasisat.com](https://tasisat.com) مراجعه کنید. مشاورین شما در [تاسیسات دات کام](https://tasisat.com) تا انتخاب

بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

۹ الی ۰۲۱-۷۷۶۵۵۳۸۱

داکت اسپلیت روتاری کم مصرف (T1) سرمایشی و گرمایشی

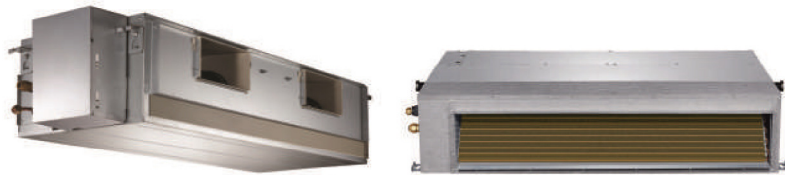

- پرتاب باد بسیار بالا
- راندمان بالا در زمان اوج گرما
- مصرفه جویی در مصرف برق
- صدای فوق العاده کم هنگام کارکرد دستگاه
- سیستم Turbo (جهت خنک کنندگی سریع محیط)
- سیستم Auto Restart (روشن شدن خودکار دستگاه بعد از قطع و وصل شدن برق مصرفی)
- دارای کنترل دیواری و ریموت کنترل
- قابلیت خروج آب درین از هر دو سمت یونیت داخلی
- استفاده از گاز R410A (سازگار با محیط زیست)
- قابلیت تزریق هوای تازه
- اواپراتور و کندانسور طلایی (مقاوم در برابر خوردگی، زنگ زدگی و در نتیجه افزایش طول عمر دستگاه)
- نصب، سرویس و نگهداری آسانتر دستگاه با توجه به فضای سرویس بیشتر

داکت اسپلیت های روتاری کم مصرف (T1) سرمایشی و گرمایشی

مشخصات

ZMDA-60HO1SANA	ZMDA-48HO1SANA	ZMDA-36HO1SANA	ZMDA-24HO1RANA	ZMDA-18HO1RANA	مدل	
						مشخصات الکتریکی
(380-415), 3,50	(380-415), 3,50	(220-240), 1,50	(220-240), 1,50	(220-240), 1,50	(V, Ph, Hz)	برق مصرفی
5430	4380	3400	2190	1640		توان ورودی
5130	4150	3300	2080	1560	(W)	سرمایشی
8.7	6.6	15	9.9	7.5		گرمایشی
8.2	6.2	14.5	9.5	7.1	(A)	سرمایشی
						عملکرد
3310/2950/2683	2810/2555/2270	2200/1850/1600	1530/1300/1104	1100/856/767	(m ³ /h)	حجم هوادهی
1948/1737/1580	1654/1504/1336	1295/1090/942	900/765/650	647/504/451	CFM	یونیت داخلی (Hi/Mi/Lo)
42/40/38	41/39/37	39/36/34	36/34/32	35/33/31		یونیت داخلی (Hi/Mi/Lo)
58	57	55	54	54	[dB (A)]	یونیت خارجی
						ابعاد ، وزن ، سایز لوله ها
1200x625x380	1200x625x380	1100x774x249	1100x774x249	880x674x210	(mm)	ابعاد دستگاه
900x350x1170	900x350x1170	946x410x810	845x363x702	770x300x555		یونیت خارجی (WxDxH)
46/52.3	46/52.3	32.2/39.4	32.2/39.4	23.8/29.5		یونیت داخلی
97/108	94/105	79.5/85.3	52.7/56.1	36.5/38.8	(kg)	یونیت خارجی
Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ6.35(1/4")		مابع
Φ19(3/4")	Φ19(3/4")	Φ19(3/4")	Φ15.9(5/8")	Φ12.7(1/2")	[mm (inch)]	سایز لوله ها
50	50	30	25	25		حد اکثر طول لوله کشی
30	30	20	20	15	(m)	حد اکثر اختلاف در سطح
						اطلاعات مبرد
R410A	R410A	R410A	R410A	R410A		نوع مبرد
3300	3300	2500	1800	1500	(g)	وزن مبرد
						اطلاعات کمپرسور
SCROLL	SCROLL	SCROLL	ROTARY	ROTARY	نوع	کمپرسور
PANASONIC	PANASONIC	COPELAND (EMERSON)	TOSHIBA (GMCC)	TOSHIBA (GMCC)	برند	
						کلاس آب و هوایی
NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	منطقه	شرایط اقلیمی

این کاتالوگ از سایت تاسیسات دات کام (<https://tasisat.com>) دانلود شده است.

برای دانلود کاتالوگ محصولات و مقایسه با سایر محصولات به وبسایت [تاسیسات دات کام](https://tasisat.com)

به آدرس [Tasisat.com](https://tasisat.com) مراجعه کنید. مشاورین شما در [تاسیسات دات کام](https://tasisat.com) تا انتخاب

بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

۹ الی ۰۲۱-۷۷۶۵۵۳۸۱