



Hisense
life reimagined

2021
Air Conditioner Collection

تنفس هوای بهاری با سیستمهای تهویه مطبوع هایسنس

18 ماه ضمانت قطعات

5 سال ضمانت کمپرسور

✓ مجهز به فیلتر 4-in-1



Hisense

T

با ما همراه باشید در :

آدرس : تهران - خیابان آیت الله طالقانی - بین بهار و شریعتی پلاک 95



تلفن تماس : 02177655388 - 02177538311



Website: www.tasisat.com



Mail : info@tasisat.com



فیلتر چهارگانه

محافظت سلامت همه کاره

از بین برنده هر نوع گرد و غبار، ذرات ویروس و آلودگی کننده هوای پاکیزه

فیلتر هپا

HEPA Filter

فیلتر کننده موثر گرد و غبار و ذرات در هوا با اندازه ۰.۳ میکرومتر به میزان ۹۹.۷٪ فراهم کننده هوای پاکیزه و سلامت برای شما

فیلتر یون نقره ای

Silver Ion Filter

از بین برنده موثر انواع باکتریها با استریلیزه کردن و نابودی ترکیب درونی آنها

فیلتر ویتامین سی

Vitamin-C Filter

پخش کننده ویتامین سی در هوا برای لطافت بیشتر پوست

فیلتر کاتچین


Catechin Filter

جذب کننده بو و حذف کننده ذرات آلوده و گرد و غبار موجود در هوای اتاق

4-in-1 Filter

All around healthy protection

The combination of catechin, silver ion, Vitamin-C and HEPA filters can effectively remove a variety of dust, bacteria and odor in the indoor air, give you fresh air.

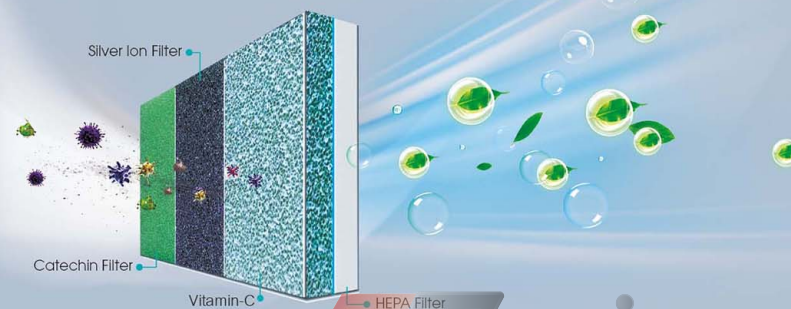

Inverter Heat Pump (TG New Series)

اسپلیت اینورتر سردوگرم

HIH-30VQ	HIH-24TG	HIH-18TG	HIH-12TG	HIH-09TG	مدل	
اینورتر سرد و گرم	اینورتر سرد و گرم	اینورتر سرد و گرم	اینورتر سرد و گرم	اینورتر سرد و گرم	نوع	
30000	24000	18000	12000	9000	Btu	ظرفیت سرمایش
30000	24000	19000	13500	10000	Btu	ظرفیت گرمایش
R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	مبرد	
48	46	44	39	38	حداکثر سرعت فن	سطح نویز یونیت داخلی (dB A)
42	40	36	30	32	حداقل سرعت فن	سطح نویز یونیت بیرونی (dB A)
60	55	56	53	52		

منبع تغذیه

220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	ولتاژ، فرکانس	
تک فاز	تک فاز	تک فاز	تک فاز	تک فاز	فاز	
10.9	9.6	7.2	5.1	4	آمپر	جریان مصرفی نای سرمایش
10.9	8.7	6.7	4.9	3.3	آمپر	جریان مصرفی نای گرمایش
2460	2119	1543	1096	822	وات	توان مصرفی نای سرمایش
2460	1921	1454	1099	750	وات	توان مصرفی نای گرمایش

قطعات

Twin Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	نوع کمپرسور	
					لوله کنی	

3/8	3/8	1/4	1/4	1/4	(اینچ)	لوله ی مایع
5/8	5/8	1/2	3/8	3/8	(اینچ)	لوله ی گاز
(15/30)	(10/25)	(10/25)	(10/20)	(10/20)	متر	متر از لوله کنی (طول/ارتفاع)

مشخصات

T1	T1	T1	T1	T1	شرایط کارکرد محیطی	
16 - 48	16 - 50	16 - 50	16 - 52	16 - 50	درجه	محدوده دمائی کارکرد در حالت سرمایش
-7 - 24	-15 - 24	-15 - 24	-15 - 24	-15 - 24	درجه	محدوده دمائی کارکرد در حالت گرمایش
L1	R1	R1	R1	R1	نوع ریموت کنترل	
دارد	دارد	دارد	دارد	دارد	نمایشگر جاولی داخلی	
دارد	دارد	دارد	دارد	دارد	ریموت کنترل	
دارد	دارد	دارد	دارد	دارد	پنل باز و بسته شونده با قابلیت شستشو	
دارد	دارد	دارد	دارد	دارد	فیلتر پلی پروپیلن قابل شستشو	
دارد	دارد	دارد	دارد	دارد	کنترل سه حالتی سرعت فن پنل و حالت اتوماتیک	
دارد	دارد	دارد	دارد	دارد	تنظیم اتومات جهت پرتاب باد(عمودی)	
دارد	دارد	دارد	دارد	دارد	تنظیم اتومات جهت پرتاب باد(افقی)	
دارد	دارد	دارد	دارد	دارد	خاموش کردن نور نمایشگر پنل	
دارد	دارد	دارد	دارد	دارد	حالت خواب	
دارد	دارد	دارد	دارد	دارد	عملکرد هوشمند	
دارد	دارد	دارد	دارد	دارد	عملکرد حداکثری	
دارد	دارد	دارد	دارد	دارد	نمایشگر کمپرسور	
دارد	دارد	دارد	دارد	دارد	ریست اتومات	

1350x367x266	1219x320x235	1050x320x235	950x272x207	880x275x207	یونیت داخلی	ابعاد دستگاه
885x795x366	860x650x310	810x585x280	780x540x260	660x482x240	یونیت بیرونی	(پهنا-ارتفاع-عمق) میلیمتر
18	15	12	8.5	8	یونیت داخلی	وزن خالص (کیلوگرم)
60	45	35	29	23	یونیت بیرونی	
1425x435x325	1315x392x318	1118x392x318	1000x335x260	930x335x260	یونیت داخلی	ابعاد بسته بندی (کارتن)
1050x890x500	995x730x445	940x630x385	910x600x360	780x530x315	یونیت بیرونی	(پهنا-ارتفاع-عمق) میلیمتر
21.5	17.5	14.5	11	9.5	یونیت داخلی	وزن ناخالص (کیلوگرم)
65	49	38	33	26	یونیت بیرونی	

توجه: پنل اینورتر مدل HIH-30VQ از سری VQ می باشد.


اینورتر چیست؟

کمپرسور کولر گازی از نظر نوع سیستم کارکرد می تواند دور ثابت و یا دور متغیر (اینورتر) باشد. در کولرهای گازی با کمپرسورهای دور ثابت تنظیم دما بوسیله خاموش و روشن شدن کمپرسور انجام می گردد که باعث وارد شدن شوک به سیستم برق می شود. در کولرهای گازی **اینورتر** بوسیله تغییر دور کمپرسور، از خاموش و روشن شدن مکرر جلوگیری شده که این فرایند باعث صرفه جویی در مصرف برق می گردد.



TG series (9K - 12K - 18K - 24K)

5 Years Compressor Warranty



5 سال ضمانت کمپرسور

18 ماه ضمانت قطعات

✓ قابلیت کارکرد تا دمای ۵۰ درجه

✓ گاز R410A دوست دار محیط زیست

✓ صرفه جویی در انرژی و عملکرد فوق العاده

✓ مجهز به فیلتر 4-in-1



VQ series (30K)

5 Years Compressor Warranty

5 سال ضمانت کمپرسور

18 ماه ضمانت قطعات

✓ قابلیت کارکرد تا دمای ۴۸ درجه

✓ گاز R410A دوست دار محیط زیست

✓ صرفه جویی در انرژی و عملکرد فوق العاده

✓ مجهز به فیلتر 4-in-1

2021 Series

HRH-30TQ	HRH-24TQ	HRH-18TQ	HRH-12TQ	HRH-09TQ	مدل	
سرد و گرم	سرد و گرم	سرد و گرم	سرد و گرم	سرد و گرم	نوع	
30000	24500	18000	12000	9200	Btu	ظرفیت سرمایش
30000	25500	18000	12500	9500	Btu	ظرفیت گرمایش
R410	R410	R410	R410	R410	مبرد	
45	45	46	40	40	حداکثر سرعت فن	سطح نویز یونیت داخلی (dB A)
39	39	35	35	35	حداقل سرعت فن	سطح نویز یونیت بیرونی (dB A)
56	55	57	55	53		

220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	ولتاژ، فرکانس	
تک فاز	تک فاز	تک فاز	تک فاز	تک فاز	فاز	
12.1	10	7	5	3.8	آمپر	جریان مصرفی نامی سرمایش
11.5	9.3	6.5	4.6	3.4	آمپر	جریان مصرفی نامی گرمایش
2731	2237	1628	1096	840	وات	توان مصرفی نامی سرمایش
2435	2070	1385	1015	771	وات	توان مصرفی نامی گرمایش

Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	نوع کمپرسور	
					لوله کشی	
3/8	1/4	1/4	1/4	1/4	(اینچ)	لوله ی مایع
5/8	5/8	1/2	1/2	3/8	(اینچ)	لوله ی گاز
(10/25)	(10/25)	(10/25)	(10/20)	(10/20)	متر	متر از لوله کشی (طول/ارتفاع)

T1	T1	T1	T1	T1	شرایط کارکرد محیطی	
16 - 48	16 - 46	16 - 48	16 - 46	16 - 46	درجه	محدوده دمائی کارکرد در حالت سرمایش
-7 - 24	-7 - 24	-7 - 24	-7 - 24	-7 - 24	درجه	محدوده دمائی کارکرد در حالت گرمایش
L1	L1	L1	L1	L1	نوع ریموت کنترل	
دارد	دارد	دارد	دارد	دارد	نمایشگر جلوی پنل داخلی	
دارد	دارد	دارد	دارد	دارد	ریموت کنترل	
دارد	دارد	دارد	دارد	دارد	پنل باز و بسته شونده با قابلیت شستشو	
دارد	دارد	دارد	دارد	دارد	فیلتر پلی پروپیلین قابل شستشو	
دارد	دارد	دارد	دارد	دارد	کنترل سه حالتی ی سرعت فن پنل و حالت اتوماتیک	
دارد	دارد	دارد	دارد	دارد	تنظیم اتومات جهت پرتاب باد (عمودی)	
دارد	دارد	دارد	دارد	دارد	تنظیم اتومات جهت پرتاب باد (افقی)	
دارد	دارد	دارد	دارد	دارد	خاموش کردن نور نمایشگر پنل	
دارد	دارد	دارد	دارد	دارد	حالت خواب	
دارد	دارد	دارد	دارد	دارد	عملکرد هوشمند	
دارد	دارد	دارد	دارد	دارد	عملکرد حداکثری	
دارد	دارد	دارد	دارد	دارد	نمایشگر کمپرسور	
دارد	دارد	دارد	دارد	دارد	ریست اتومات	

1185X315X231	1185X315X231	1014X315X231	836X270X210	836X270X210	یونیت داخلی	ابعاد دستگاه
860x650x310	860x650x310	780X540X260	715x240x482	660x482x240	یونیت بیرونی	(پهنا-ارتفاع-عمق) میلیمتر
15	14.5	12.5	8.4	8	یونیت داخلی	وزن خالص (کیلوگرم)
54	47	38	27	24	یونیت بیرونی	
1236x390x315	1236x390x315	1066x390x315	930x335x260	930x335x260	یونیت داخلی	ابعاد بسته بندی (کارتن)
995x730x445	995x730x445	910x600x360	830x530x315	780x530x315	یونیت بیرونی	(پهنا-ارتفاع-عمق) میلیمتر
18	17	14.5	10	9.5	یونیت داخلی	وزن ناخالص (کیلوگرم)
57	51	41	29	26	یونیت بیرونی	



TQ series (9K - 12K - 18K - 24K - 30K)

5 Years Compressor Warranty

5 سال ضمانت کمپرسور

18 ماه ضمانت قطعات


3 متر لوله رایگان در مدل های ۹ تا ۲۴ هزار

5 متر لوله رایگان در مدل ۳۰ هزار

✓ گاز R410A دوست دار محیط زیست

✓ صرفه جویی در انرژی و عملکرد فوق العاده

✓ مجهز به فیلتر 4-in-1



2021 Series

مدل	HFH-36FM	HFH-55FM
نوع	ایستاده سرد و گرم	ایستاده سرد و گرم
ظرفیت سرمایش	34120 Btu	52886
ظرفیت گرمایش	37532 Btu	56298
مبرد	R410a	R410a
سطح نویز یونیت داخلی (dB A)	حداکثر سرعت فن	52
	حداقل سرعت فن	50
سطح نویز یونیت بیرونی (dB A)	60	48

منبع تغذیه

ولتاژ، فرکانس و فاز	220-240V~/1Ph/50Hz	380~415V~/3Ph/50Hz
فاز	تک فاز	سه فاز
جریان مصرفی نامی	15.1	9.1
جریان مصرفی نامی	14.5	8.7
توان مصرفی نامی سرمایش	10000	15500
توان مصرفی نامی گرمایش	11000	16500

قطعات

نوع کمپرسور	روتاری	روتاری
-------------	--------	--------

لوله کشی

لوله ی مایع	(اینچ)	3/8	3/8
لوله ی گاز	(اینچ)	3/5	3/4
متر از لوله کشی (طول/ارتفاع)	متر	(7.5/15)	(15/30)

مشخصات

شرایط کارکرد محیطی	T3	T3
نوع ریموت کنترل	L1	L1
نمایشگر جلوی پنل داخلی	دارد	دارد
ریموت کنترلر	دارد	دارد
پنل باز و بسته شونده با قابلیت شستشو	دارد	دارد
فیلتر پلی پروپیلن قابل شستشو	دارد	دارد
تایمر 24 ساعته	دارد	دارد
کنترل چهار حالتی سرعت فن پنل و حالت اتوماتیک	دارد	دارد
تنظیم اتومات پرتاب باد (عمودی)	دارد	دارد
تنظیم اتومات پرتاب باد (افقی)	دارد	دارد
حالت خواب	دارد	دارد
کلید های لمسی	دارد	دارد

وزن و ابعاد

ابعاد دستگاه	500x1760x280	580x1870x380
(پهنا-ارتفاع-عمق) میلیمتر	885x795x366	950x1050x340
وزن خالص (کیلوگرم)	33	55
وزن خالص (کیلوگرم)	65	96
ابعاد بسته بندی (کارتن)	610x1890x410	690x2000x480
(پهنا-ارتفاع-عمق) میلیمتر	1050x890x510	1110x460x1200
وزن ناخالص (کیلوگرم)	40	63
وزن ناخالص (کیلوگرم)	67	103

HFH series (36K - 55K)


5 Years Compressor Warranty

5 سال ضمانت کمپرسور

18 ماه ضمانت قطعات

5 متر لوله رایگان

✓ مجهز به فین پره طلایی (ضد خوردگی)

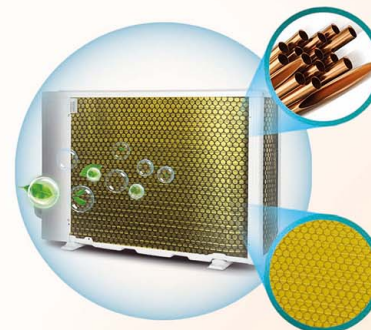

Golden Fin

فین طلایی ضد خوردگی و ۱۰۰ درصد از مس

بر اساس تست اسپری نمک، فین های طلایی ضد خوردگی هابسنس میزان خوردگی را به میزان ۳ تا ۴ برابر کمتر از فین های معمولی کرده است و همچنین میزان آبدوستی بیشتر در این نوع فین بازدهی تبادل حرارتی بالاتر نسبت به فین های معمولی را در بر خواهد داشت که باعث ذخیره انرژی بیشتر و در نهایت باعث عمر طولانی تر کولرگازی میگردد.

2021 Series



Remote Control L1 Model



LCD نمادهای روی



Remote Control R1 Model



LCD نمادهای روی

