

TCL

متفاوت زندگی کن




2020 Catalogue
TCL Air Conditioner

 **Tasisat**.com

Inverter

کولرهای گازی دیواری سری Elite (اینورتر)
سرمایش و گرمایش (مناطق معتدل)

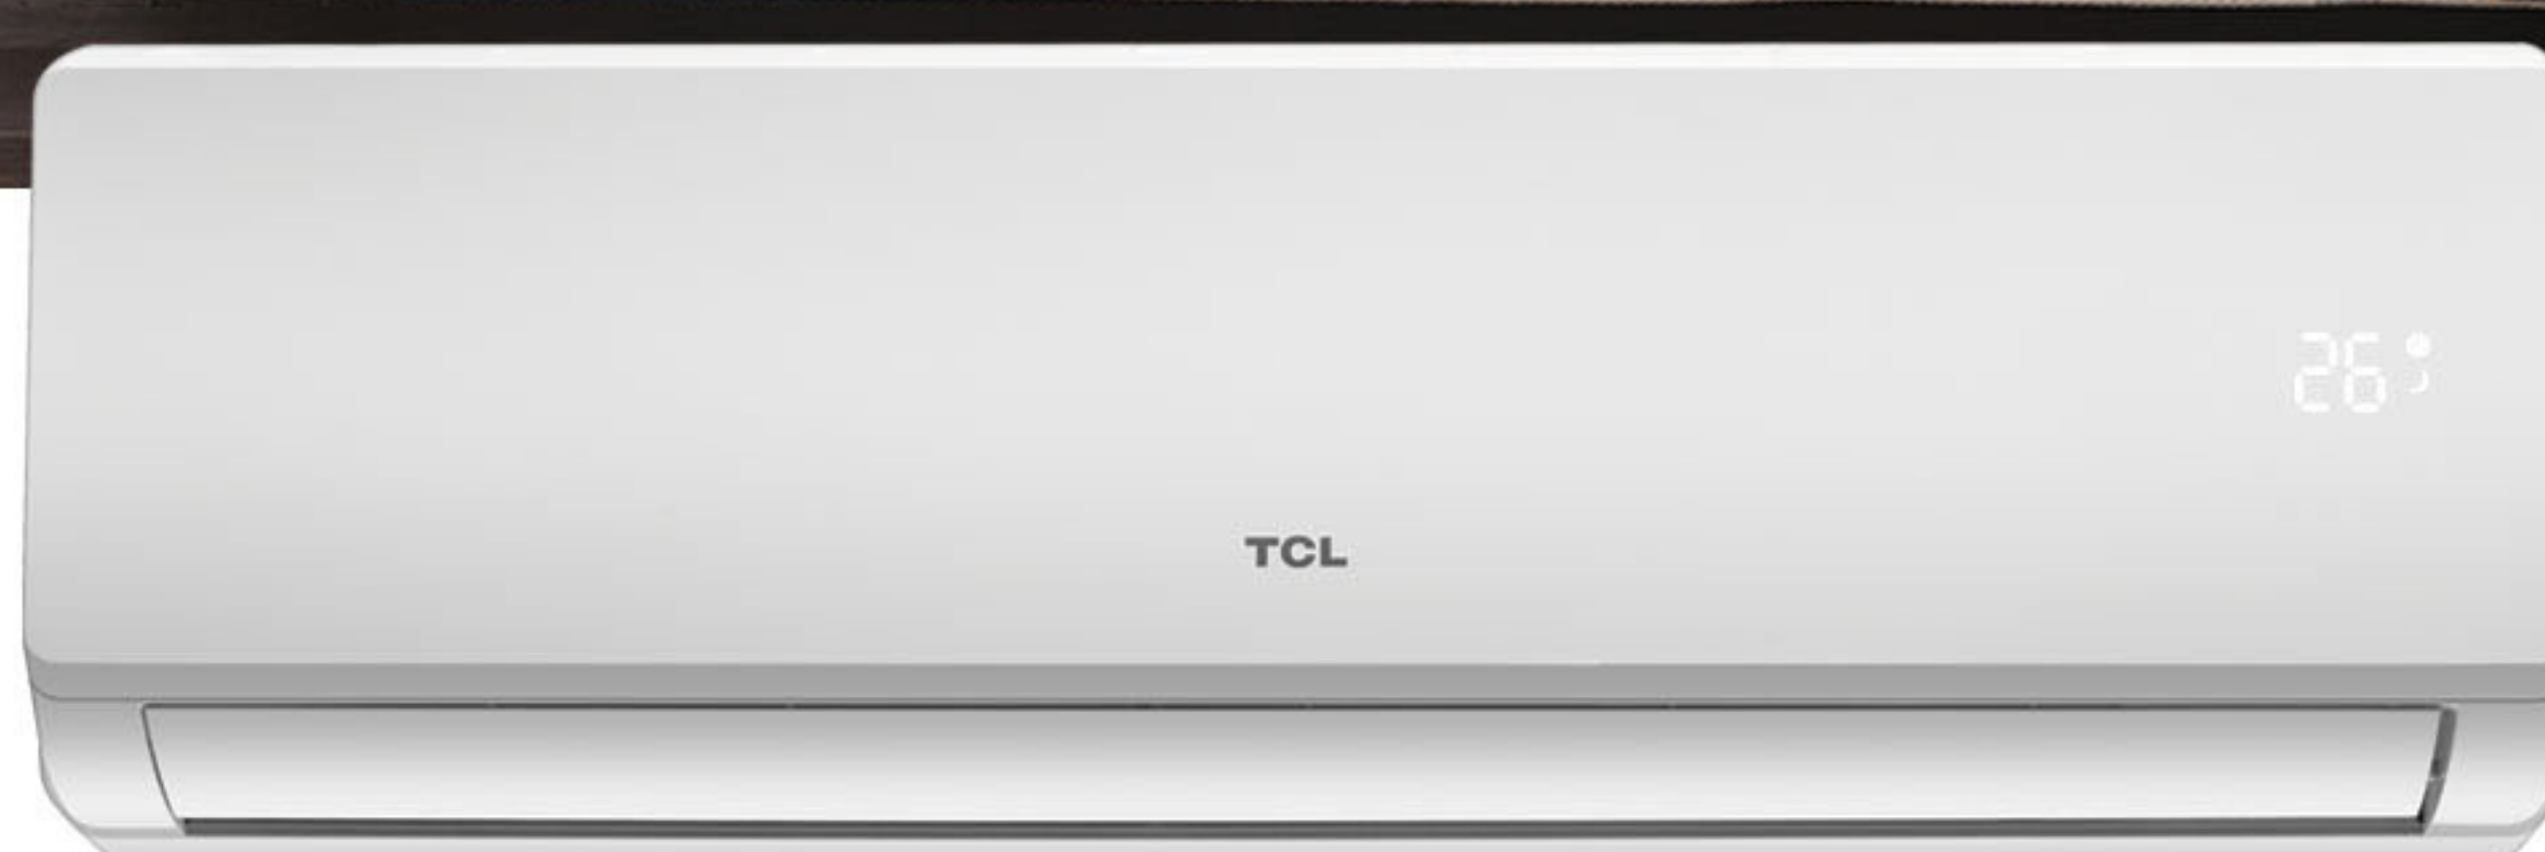

سری Elite(XA81)



رطوبت زدای
مستقل



صدای بسیار کم



حالت خواب



ضد زنگ



دکمه اضطراری



عدم وزش باد
سرد در حالت گرمایش



Drain دو طرفه



روشن شدن
مجدد خودکار



تایمر ۲۴ ساعته



نمایشگر مخفی

- مصرف برق بسیار کم، مجهز به تکنولوژی Inverter
- جریان هوای هوشمند: هدایت هوای سرد به سمت سقف و هوای گرم به سمت کف
- طراحی ایمن: عدم وجود ارتباط بین بخش های الکتریکی و میعانات و بهره گیری از جعبه الکتریکی ضد حریق
- مقاوم در برابر حرارت و فرسایش

TAC-24CHSA/XA81I	TAC-18CHSA/XA81I	TAC-12CHSA/XA81I	TAC-09CHSA/XA81I	مدل		
1Ph/220-240V~/50Hz	1Ph/220-240V~/50Hz	1Ph/220-240V~/50Hz	1Ph/220-240V~/50Hz	Ph-V-Hz	منبع تغذیه	
24550	18000	12000	9000	Btu/h	ظرفیت	سرمایش
8.9	7.2	5.0	3.9	A	آمپر اسمی	
1980	1530	1001	694	W	توان ورودی	
3.44	3.35	3.33	3.82	W/W	راندمان انرژی (EER)	
970	800	550	550	m3/h	میزان گردش هوا	
A	A	A	A	-	رتبه انرژی	
24000	18500	12000	9500	Btu/h	ظرفیت	گرمایش
9.0	7.3	5.1	4.0	A	آمپر اسمی	
2050	1550	1006	666	W	توان ورودی	
3.35	3.37	3.36	4.13	W/W	ضریب عملکرد (COP)	
980	800	550	550	m3/h	میزان گردش هوا	
A	A	A	A	-	رتبه انرژی	
R410a	R410a	R410a	R410a	مبرد		
Rotary - T1	Rotary - T1	Rotary - T1	Rotary - T1	نوع کمپرسور		
54/51/48/40	53/48/43/37	50/44/36/29	50/44/36/29	dB(A)	پنل داخلی (Hi/Me/Lo/Mute)	میزان صدا
67	65	60	60	dB(A)	واحد خارجی	
1/4" - 1/2"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	Inches	گاز – مایع	لوله های ارتباطی
1010×315×220	910×292×205	777×250×205	777×250×205	mm	پنل داخلی	ابعاد دستگاه
845×693×336	780×602×347	700×552×256	700×552×256	mm	واحد بیرونی	
46 - 13	36 - 10	26 - 8.5	24 - 8.5	kg	پنل داخلی – پنل خارجی	وزن خالص



سری Elite(KE)

سری Miracle(VA)



دکمه اضطراری



عدم وزش باد
سرد در حالت گرمایش



فن خروجی
۵ سرعت



Drain دو طرفه



حافظه موقعیت
دریچه



عیب یابی خودکار



نمایشگر مخفی


- کمترین سطح صدا (کاهش صدای کارکرد تا ۱۸ دسی بل)
- بیشترین سطح آسایش با حفظ رطوبت استاندارد محیط
- بیشترین میزان بازدهی با بهره گیری از مجرای هوای بهینه شده
- مجهز به کمپرسور قدرتمند روتاری (T1 و T3)

TAC-24CHSA/KET3	TAC-18CHSA/KET3	TAC-12CHSA/KET3	TAC-36CHSA/JE	TAC-30CHSA/JE	TAC-24CHSA/VA	TAC-18CHSA/VA	TAC-12CHSA/VA	TAC-09CHSA/VA	مدل		
1Ph/220-240V~/50Hz	1Ph/220-240V~/50Hz	1Ph/220-240V~/50Hz	1Ph/220-240V~/50Hz	1Ph/220-240V~/50Hz	1Ph/220-240V~/50Hz	1Ph/220-240V~/50Hz	1Ph/220-240V~/50Hz	1Ph/220-240V~/50Hz	Ph-V-Hz	منبع تغذیه	
24000	18000	12000	36000	30000	24000	18000	12000	9000	Btu/h	ظرفیت	سرمایش
11.0	7.8	5.1	15.1	13.3	9.5	7.6	4.9	3.7	A	آمپر اسمی	
2400	1650	1200	3250	2920	2130	1590	1065	790	W	توان ورودی	
2.60	2.50	2.40	3.24	3.01	3.30	3.32	3.30	3.34	W/W	راندمان انرژی (EER)	
1500	800	600	1600	1300	1150	950	590	540	m3/h	میزان گردش هوا	
A	A	A	A	B	A	A	A	A	-	رتبه انرژی	گرمایش
24000	18000	12000	36500	31500	24500	18500	12500	9500	Btu/h	ظرفیت	
8.7	6.1	4.0	13.7	13.8	9.2	7.6	5.0	3.8	A	آمپر اسمی	
1850	1300	940	2960	3027	2070	1580	1075	810	W	توان ورودی	
13.00	13.80	12.80	3.61	3.05	3.47	3.43	3.41	3.43	W/W	ضریب عملکرد (COP)	
1500	800	600	1650	1300	1150	1000	580	530	m3/h	میزان گردش هوا	مبرد
A	A	A	A	B	A	A	A	A	-	رتبه انرژی	
R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a			
Rotary - T3	Rotary - T3	Rotary - T3	Rotary - T1	Rotary - T1	Rotary - T1	Rotary - T1	Rotary - T1	Rotary - T1	نوع کمپرسور		
46,43,40	45,42,38	42,39,34	48,44,40	58,54,50	50,45,40	47,42,37	42,38,34	40,37,34	dB(A)	پنل داخلی (Hi/Me/Lo/Mute)	میزان صدا
58	56	52	57	66	60	57	52	50	dB(A)	واحد خارجی	
1/4 "-5 /8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/2" - 7/8"	3/8" - 5/8"	1/4" - 5/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	Inches	گاز – مایع	لوله های ارتباطی
1186×340×258	910×294×206	811×292×203	1460×349×285	1186×340×260	1095×327×235	972×310×225	814×306×210	728×285×205	mm	پنل داخلی	ابعاد دستگاه
920×380×699	853×349×602	754×300×552	953×433×808	900×805×360	902×307×650	780×290×605	700×256×552	700×256×552	mm	واحد بیرونی	
46 - 17	38 - 10	28 - 9	66 - 22	76 - 22	55- 18	46 - 15	34 - 10	30 - 9	kg	پنل داخلی – پنل خارجی	وزن خالص

کولرهای گازی دیواری سری Elite و Miracle سرمایش (مناطق گرمسیری)



سری Elite(JE)

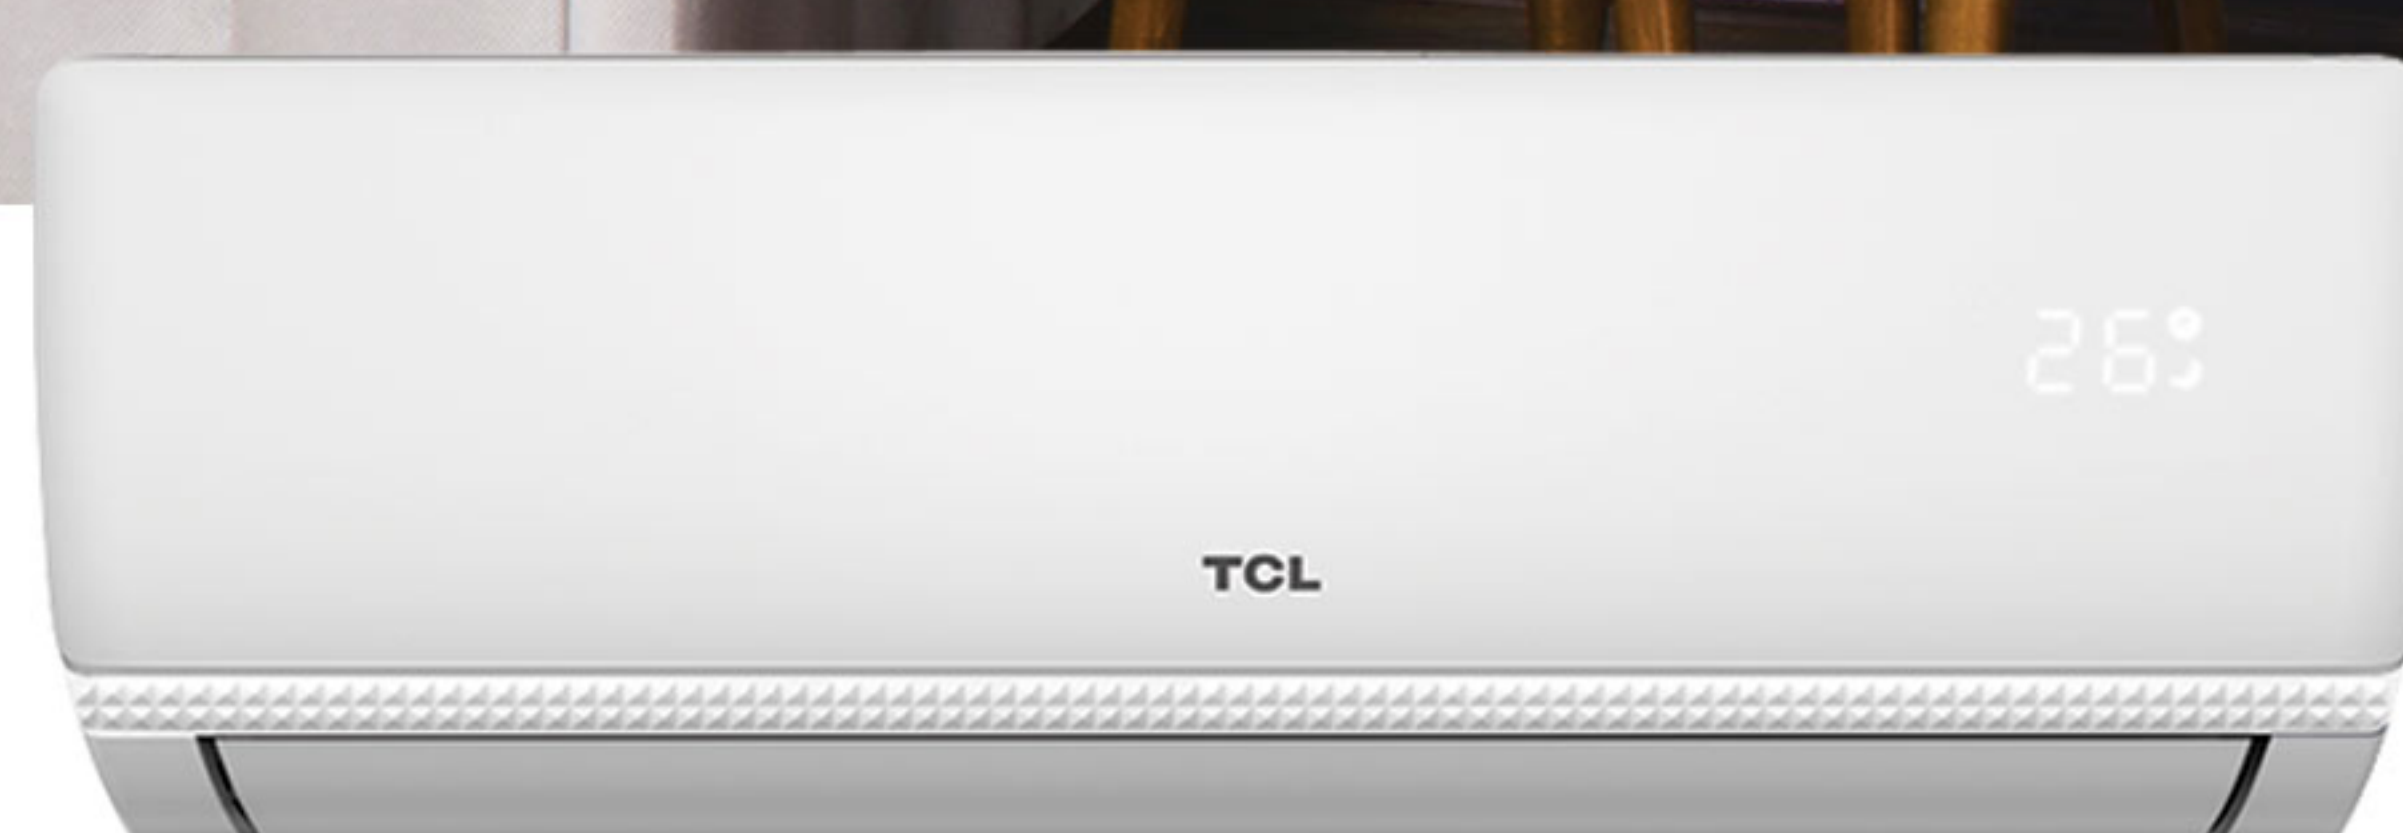

سری Miracle(VE)



دکمه اضطراری



عدم وزش باد
سرد در حالت گرمایش



فن خروجی
۵ سرعت



Drain دو طرفه



حافظه موقعیت
دریچه



عیب یابی خودکار



نمایشگر مخفی

- کمترین میزان صدا (کاهش صدای کارکرد تا ۱۸ دسی بل)
- بهره گیری از پنل داخلی با ابعاد بزرگ و قدرت پرتاب باد بالا
- بیشترین میزان بازدهی با بهره گیری از مجرای هوای بهینه شده
- مجهز به کمپرسور قدرتمند پیستونی مختص مناطق حاره ای (T3)

TAC-36CS/JETP	TAC-30CS/VETP	TAC-24CS/VETP	TAC-18CS/VETP	مدل		
1Ph/220V~/50Hz	1Ph/220V~/50Hz	1Ph/220V~/50Hz	1Ph/220V~/50Hz	Ph-V-Hz	منبع تغذیه	
36000	30000	24000	18000	Btu/h	ظرفیت	سرمایش
15.9	13.3	10.6	8.0	A	آمپر اسمی	
3505	2921	2337	1753	W	توان ورودی	
3.01	3.01	3.01	3.01	W/W	راندمان انرژی (EER)	
1200	1200	1200	850	m3/h	میزان گردش هوا	
B	B	B	B	-	رتبه انرژی	
R22	R22	R22	R22	مبرد		
Piston -T3	Piston -T3	Piston -T3	Piston -T3	نوع کمپرسور		
50,50,48,46	50,47,41,36,34	50,47,41,36,34	45,43,38,34,32	dB(A)	پنل داخلی (Hi/Me/Lo/Mute)	میزان صدا
60	55	53	53	dB(A)	واحد خارجی	
1/2 "- 3/4 "	1/4"- 5/8"	1/4"- 5/8"	1/4" - 1/2"	Inches	گاز - مایع	لوله های ارتباطی
1186×340×260	1095x327x235	1095x327x235	972x310x225	mm	پنل داخلی	ابعاد دستگاه
940×340×1250	953x433x808	920×380×699	920×380×699	mm	واحد بیرونی	
77 - 17	70 - 15	56 - 15	56 - 11.5	kg	پنل داخلی - پنل خارجی	وزن خالص


کولرهای گازی پنجره ای سری H سرمایش (مناطق گرمسیری)



روشن شدن
مجدد خودکار



سرمایش مطبوع




جریان هوای
سه بعدی

- جریان هوای سه بعدی : قابلیت تنظیم همزمان دریچه ها بصورت عمودی و افقی
- قابلیت روشن شدن مجدد خودکار و بازگردانی تنظیمات
- کارکرد آسان: بهره گیری از دکمه های چرخشی مقاوم برای کنترل دما و حالت های مختلف
- مجهز به کمپرسور قدرتمند پیستونی مختص مناطق حاره ای (T3)

TAC-24CS/WTP	TAC-20CS/WTP	TAC-18CS/WTP	مدل		
1Ph/220-240V~/50Hz	1Ph/220-240V~/50Hz	1Ph/220-240V~/50Hz	Ph-V-Hz	منبع تغذیه	
24000	19841	18000	Btu/h	ظرفیت	سرمایش
10.6	10.3	8.0	A	آمپر اسمی	
2337	2162	1753	W	توان ورودی	
3.01	3.01	3.01	WW	راندمان انرژی (EER)	
750	750	750	m3/h	میزان گردش هوا	
B	B	B	-	رتبه انرژی	
R22	R22	R22	مبرد		
Piston	Piston	Piston	نوع کمپرسور		
56	53	52	dB(A)	پنل داخلی (Hi/Me/Lo)	میزان صدا
63	61	59	dB(A)	واحد خارجی	
18~31	18~31	18~31	C°	دمای کارکرد	
660×677×430	660×677×430	660×677×430	mm	ابعاد دستگاه	
69	60	59	kg	وزن خالص	

کولرهای گازی ایستاده سری FD

سرمایش / سرمایش و گرمایش

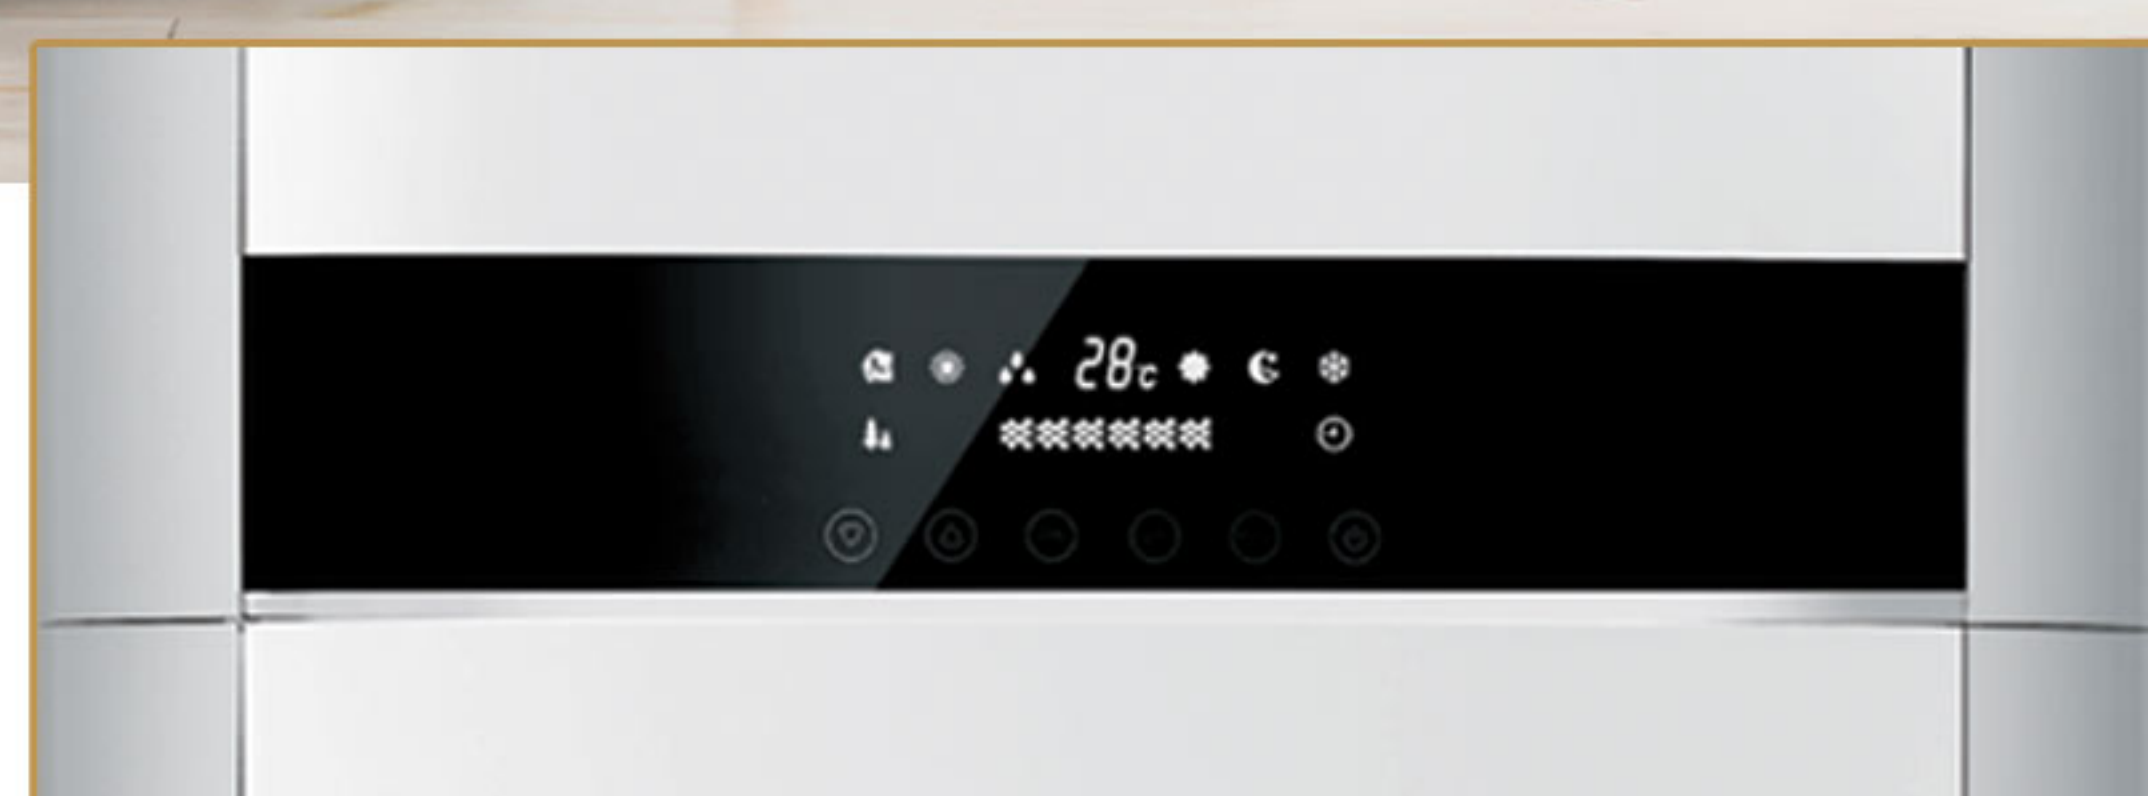

روشن شدن
مجدد خودکار



حالت خودکار



قفل کودک



تایمر ۲۴ ساعته



نمایشگر LED

- قابلیت پرتاب باد در محیط تا فاصله ۲۰ متر
- بازدهی فوق العاده بالا، مصرف برق بهینه شده
- مجهز به کمپرسور قدرتمند اسکرال در ظرفیتهای بالا
- مناسب برای فضاهای عمومی (بانک ها، رستورانها و ...)

TAC-60FHS/CT	TAC-48FHS/CT	TAC-36FS/CTP	TAC-24FS/CT	مدل		
3Ph/380V~50Hz	3Ph/380V~50Hz	1Ph-220V~240V-50Hz	1Ph-220V~240V-50Hz	Ph-V-Hz	منبع تغذیه	
60000	48000	36000	24000	Btu/h	ظرفیت	سرمایش
10.4	8.3	15.9	10.1	A	آمپر اسمی	
5814	4651	3505	2170	W	توان ورودی	
3.41	3.41	3.01	3.24	W/W	راندمان انرژی (EER)	
B	B	B	A	-	رتبه انرژی	
60,830	51,182	-	-	Btu/h	ظرفیت	گرمایش
10.0	7.9	-	-	A	آمپر اسمی	
5572	4399	-	-	W	توان ورودی	
3.41	3.41	-	-	W/W	ضریب عملکرد (COP)	
A	A	-	-	-	رتبه انرژی	
R22	R22	R22	R22	مبرد		
Scroll	Scroll	Piston	Rotary	نوع کمپرسور		
2050	2000	1600	1000	m3/h	میزان گردش هوا	
54/50/45	54/50/47	54	46	dB(A)	پنل داخلی (Hi/Me/Lo)	میزان صدا
63	63	64	57	dB(A)	واحد خارجی	
3/4" - 1/2"	5/8" - 1/2"	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"	Inches	گاز – مایع	لوله های ارتباطی
1920×390×600	1920×390×600	1775×540×415	1740×523×357	mm	پنل داخلی	ابعاد دستگاه
1250×940×340	1250×940×340	900×805×360	968×375×655	mm	واحد بیرونی	
100 - 55	100 - 55	69 - 52	59 - 36	kg	پنل داخلی – پنل خارجی	وزن خالص


کمترین میزان صدا

18dB lowest



صدای کارکرد کولرگازی میتواند تا ۱۸ دسی بل کاهش یابد، این یعنی نهایت آسایش در هوای بسیار مطبوع.

بیشترین سطح آسایش در سرمایش

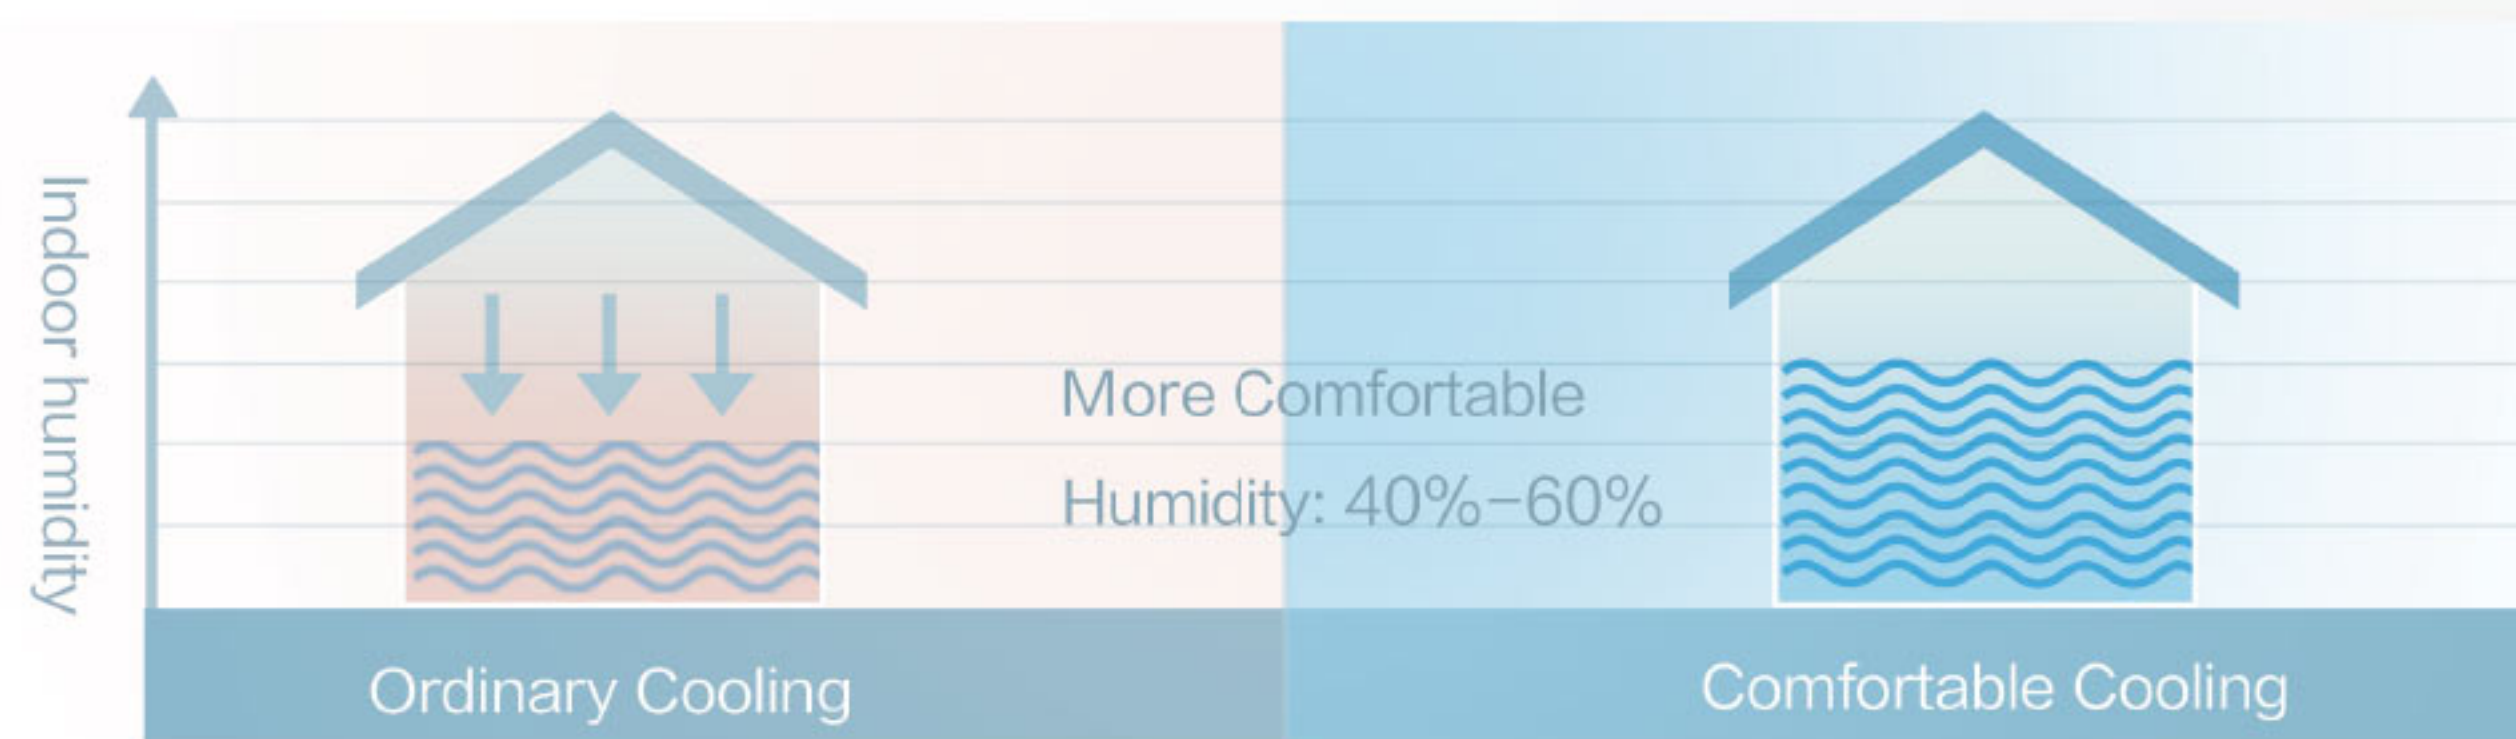


Ordinary air-con

TCL air-con


عدم رطوبت زدایی بیش از حد و حفظ رطوبت استاندارد و مطلوب در محیط.

بیشترین میزان بازدهی

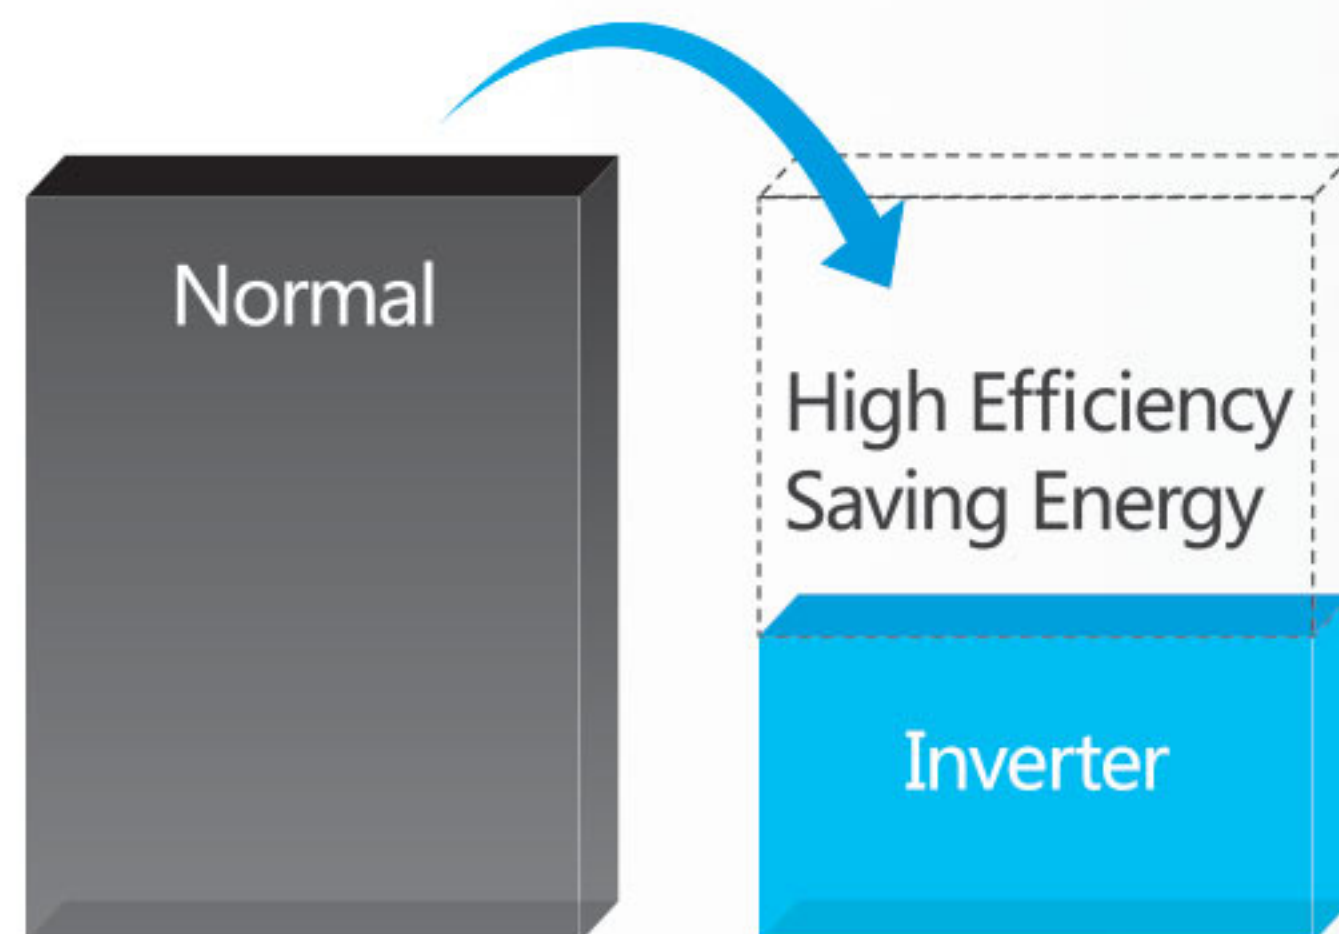

بهره گیری از مجرای هوای بزرگتر و بهینه شده که تا حد زیادی بازدهی کولرگازی را افزایش داده و باعث صرفه جویی در مصرف انرژی می گردد.

طراحی بسیار ایمن

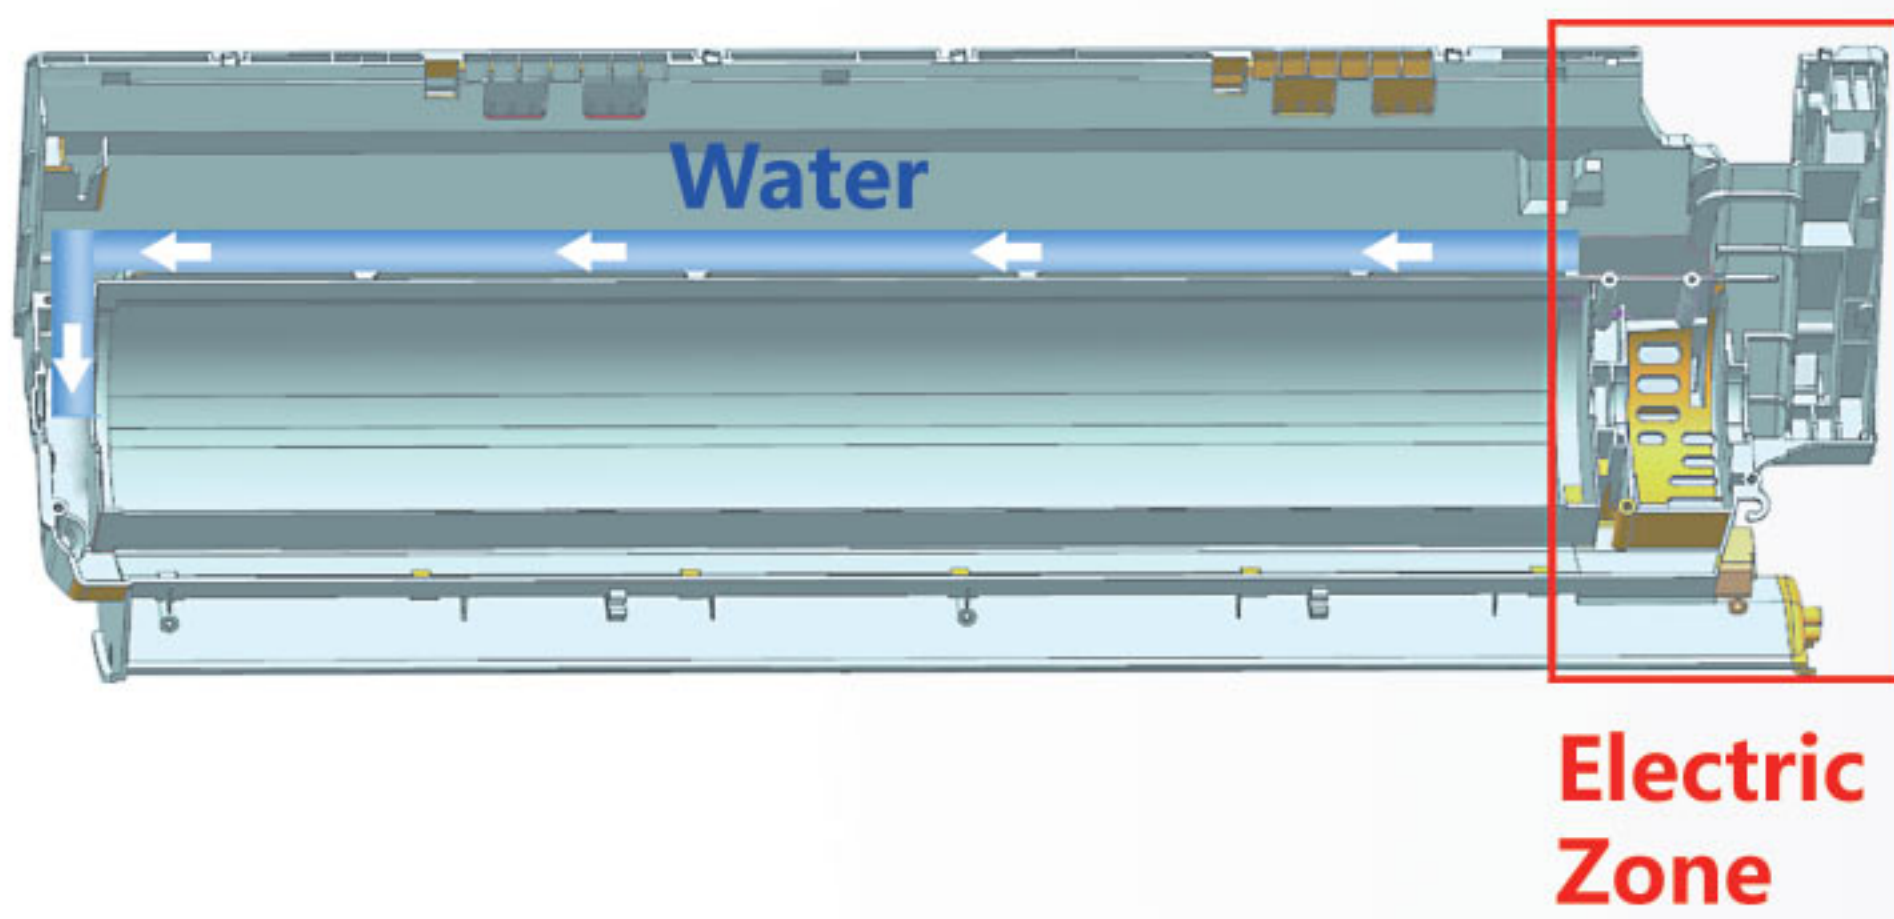

عدم وجود ارتباط بین بخش های الکتریکی و میعانات که باعث افزایش ایمنی هر چه بیشتر کولرگازی می گردد.

جعبه الکتریکی ضدحریق



بهره گیری از ماده BMC در طراحی جعبه کنترل الکتریکی کولرگازی که باعث افزایش مقاومت آن در برابر آتش سوزی، حرارت و فرسایش می گردد.

جریان هوای هوشمند




در حالت سرمایش، هوای سرد به سمت سقف و در حالت گرمایش هوای گرم به سمت کف هدایت می گردد تا تجربه دلنشین سرمایش و گرمایش مطلوب را ایجاد نماید.



متفاوت زندگی کن

 **Tasisat.com**

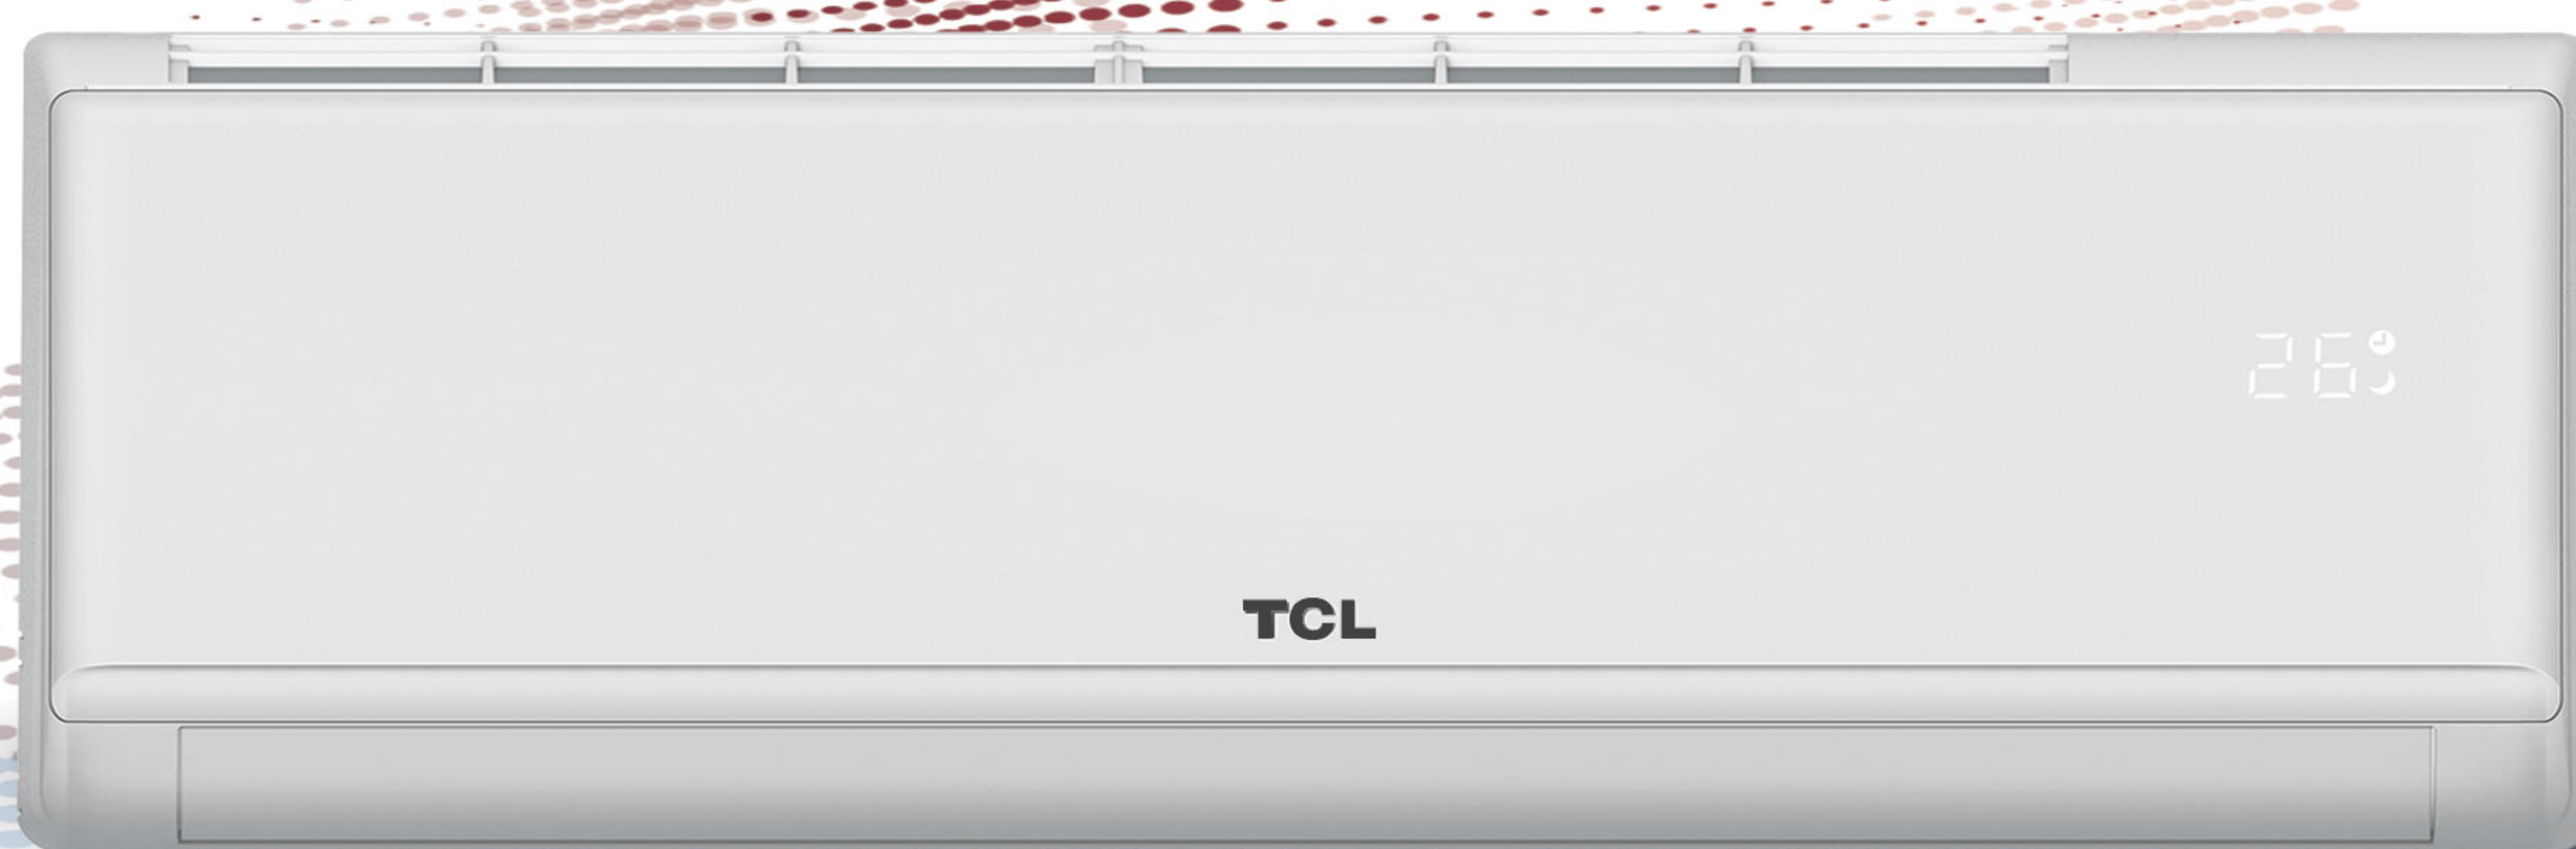

آدرس : تهران - خیابان آیت الله طالقانی - بین بهار و شریعتی پلاک 95



تلفن تماس : 02177655388 - 02177538311



Website: www.tasisat.com



Mail : info@tasisat.com



سیستمهای تهویه مطبوع تی سی ال | کاتالوگ 2020

۰۲۱-۸۲۲۶۶
maadiran.com
tcl.ir
tcl_ir


نماد اطمینان

